



PORTES D'INTERIEUR

Combinaison harmonieuse de portes en bois et de portes en verre

HÖRMANN





4

Les bonnes raisons
de choisir Hörmann



14

Motifs de porte
INSPIRATIONS



84

Design
Équipement
Accessoires

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.



NOUS PENSONS ET AGISSONS DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et proposons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100% de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hoermann.com/sustainability



**Produit certifié
par ClimatePartner**
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
mesurer
réduire
contribuer

La qualité de marque « made in Germany »



L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Ces dernières sont produites dans des usines spécialisées suivant des procédés de fabrication à la pointe de la technologie. En outre, nos collaborateurs travaillent d'arrache-pied à la mise au point de nouveaux produits, d'améliorations de détails et de développements constants. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



LONGEVITE GARANTIE. Les portes sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests et à une assurance qualité sans compromis, vous avez la certitude d'acquérir une porte d'intérieur durable Hörmann, qui vous donnera entière satisfaction durant de longues années.

QUALITE DE MENUISERIE CONVAINCANTE. Pour la fabrication de nos portes et de nos huisseries, nous utilisons exclusivement des dérivés de bois de grande qualité. Les raccords vissés assurent un ajustement optimal pour des huisseries d'une parfaite uniformité, tandis que les renforcements de cadre du panneau de porte et les robustes ferrures garantissent une stabilité et une résistance maximales. Le procédé de fabrication moderne créé par nos soins pour la surface Duradecor / Concepto nous permet d'atteindre une qualité élevée en continu ainsi qu'une résistance aux chocs* de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL testées d'autres fabricants.

  	
KURZBERICHT	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013	
Seite 1 von 3	
Auftraggeber (AG):	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen
Auftrag vom:	11.03.2013
Prüfgegenstand:	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
Probennahme:	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
Prüfauftrag:	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen
Prüfgrundlagen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 16209 2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20 3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B 4. Bestimmung der Tesaftigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen 5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10 6. Bestimmung der Lichteichtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27 7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14 8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 16209 9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 16209 10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m² 12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471
<small>Der Prüfungsbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.</small>	

* À l'exception du Duradecor / Concepto Ultramat

L'expression de la qualité dans la forme et le design

Tout est une affaire de style ! Si vous êtes à la recherche de portes d'intérieur s'intégrant harmonieusement à votre habitat, la surface haut de gamme Duradecor / Concepto saura vous séduire avec ses couleurs brillantes, ses décors bois plus vrais que nature ou ses finitions structurées affirmées. Nous vous proposons également un large choix de surfaces en laque véritable et de placages en bois véritable, ou encore un film d'apprêt peignable vous permettant de réaliser vous-même la finition de vos portes d'intérieur. Difficile de faire plus personnalisé !





**Résistance
maximale
aux chocs**

RESISTANCE LONGUE DUREE. Avec une résistance aux chocs de 48% supérieure en moyenne aux surfaces CPL d'autres fabricants, la surface haut de gamme Duradecor / Concepto présente un net avantage. Elle est aussi particulièrement facile d'entretien, thermorésistante et presque aussi robuste qu'un plan de travail de cuisine.



**Aucune
empreinte
digitale**

ULTRAMAT. Des empreintes digitales sur les portes d'intérieur ? Pas avec Duragrain Ultramat ! En effet, cette surface allie une résistance élevée aux traces de doigts et autres salissures à un aspect mat satiné inégalé. Du point de vue esthétique et haptique, la surface Ultramat défie toute concurrence !



**Laquage
coloré brillant**

EFFET BRILLANT. La surface laquée de nos portes en bois confère raffinement et élégance. Le laquage multicouche uniforme du bloc-porte complet – huisseries et panneau de porte – permet d'obtenir une surface uniforme et des bords harmonieux sans raccord. L'effet coloré séduit par sa brillance et sa saturation.

Les détails qui font la différence !

Nos portes d'intérieur saurons vous convaincre jusque dans les moindres détails. Afin que vos portes d'intérieur Hörmann vous donnent entière satisfaction pendant des années, il existe des équipements astucieux tels que la protection latérale 4Protect ou notre nouveau joint opaque qui empêche la lumière de traverser la pièce voisine, pour un sommeil réparateur.





Protection
latérale
4Protect

BORDS ROBUSTES. La protection latérale 4Protect des portes à vantail affleurant et des portes avec recouvrement de feuillure à bords droits assure une résistance élevée aux chocs, à l'usure et aux rayures. De nombreuses portes à surface Duradecor / Concepto sont ainsi à l'épreuve des agressions du quotidien.

COULEUR HOMOGENE. Toutes les portes à surface Duradecor / Concepto blanche bénéficient d'un laquage spécial du bord à recouvrement de feuillure qui leur confère une apparence parfaitement uniforme. Pour les portes à bords droits, la protection latérale 4Protect opère en outre une parfaite transition au panneau de porte. Vous profitez ainsi d'une porte blanche uniforme, sans la classique démarcation des bords de portes traditionnelles.



Exclusivité Hörmann


Brevet déposé

JOINT BLANC OPAQUE.

La qualité Hörmann vous convaincra par des détails bien pensés, comme le joint opaque, par exemple. Pour les portes à vantail affleurant, aucune lumière ne traverse afin d'éviter de gêner la pièce voisine. Ce joint est disponible en exclusivité chez Hörmann en tant qu'équipement optionnel pour un montage sur place.

Protection latérale 4Protect avec aspect uniforme pour les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits


Le joint opaque en option empêche la lumière de traverser la pièce voisine.

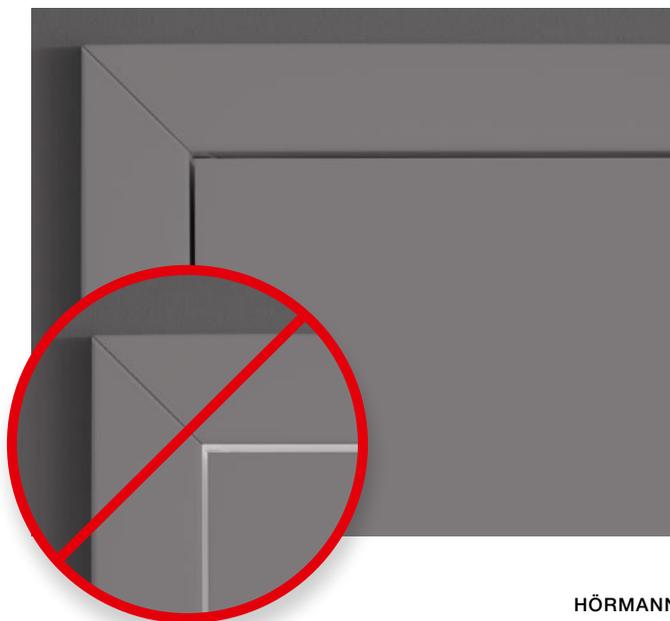

Le cadre d'une longue durée de vie

Avec nos huisseries haut de gamme en bois et en acier, vous profitez d'un double avantage, puisque nos huisseries à l'aspect esthétique et élégant contribuent à un intérieur agréable, tout en étant d'une extrême longévité. Grâce à leur construction robuste et de grande qualité, elles sont à toute épreuve et restent faciles à entretenir année après année.



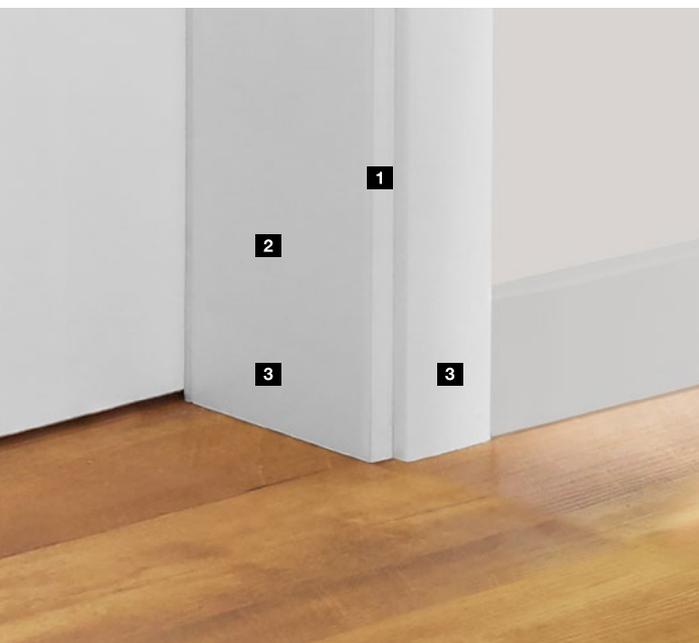

HUISSERIE EN BOIS DE QUALITE.

L'élégant rayon de courbure de 3 mm **1** vous séduira par sa forme rectangulaire moderne et sa finition de bord harmonieuse. Le profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur **2** assure une stabilité élevée, tandis que la surface haut de gamme Duradecor / Concepto **3** rend l'huissérie particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.


→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 86.



ROBUSTE HUISSERIE EN ACIER

VARIOFIX. Toutes nos portes d'intérieur sont également disponibles avec l'huissérie en acier VarioFix qui bénéficie d'un revêtement à base de poudre. Les joints en angle sont soudés et poncés, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins. La construction robuste de l'huissérie supporte sans problème les collisions avec une voiture à roulettes ou un aspirateur. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'huissérie est imperméable.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 105.

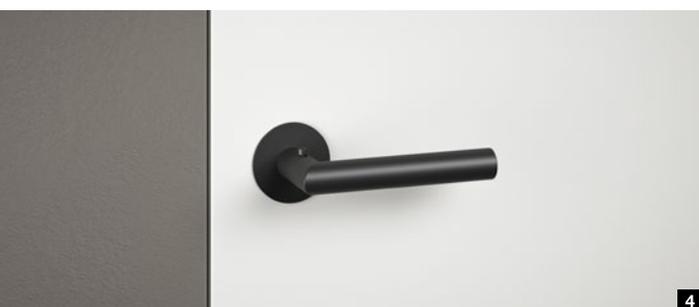

HUISSERIE ZEROLINE MINIMALISTE.

L'huissérie Zeroline **4** séduit par ses lignes épurées grâce à sa construction minimaliste : le mur et le panneau de porte offrent une pose affleurante, la construction de l'huissérie reste presque invisible et les paumelles sont masquées. (ill. **5** huissérie standard avec panneau de porte affleurant)



→ Vous trouverez plus d'informations à la page 106.

Découvrez un nouvel art de vivre

Vous êtes à la recherche de portes d'intérieur de qualité au style moderne ou classique dotées de larges vitrages, de détails élégants ou dans un attrayant design loft ? Hörmann vous propose LA porte d'intérieur qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre intérieur.





16 ProLine



38 DesignLine



52 ClassicLine



60 GlassLine



66 Portes de loft en acier



70 Portes coulissantes



76 Portes et huisseries spéciales



78 Portes tertiaires et de fonction



82 Accessoires







ProLine

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE. Le sentiment de bien-être est un critère essentiel pour votre habitat ? Avec les modèles de porte de la série ProLine, vous faites le bon choix. Le panneau de porte affleurant ou avec recouvrement de feuillure, combiné à la couleur ou au décor de votre choix, crée une atmosphère agréable, invitant à la détente. Découvrez toutes les possibilités aux pages suivantes.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante

→ Vous trouverez plus d'informations sur les différents types de portes à la page 102.



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail



Avec recouvrement de feuillure, à 2 vantail



Avec recouvrement de feuillure, à 1 vantail avec vitrage DIN LA



Exécution affleurante, à 1 vantail avec vitrage LA 11



Exécution affleurante, à 1 vantail



Exécution affleurante, à 2 vantail



Exécution affleurante, porte coulissante





Résistance maximale aux chocs




Protection latérale 4Protect


Duradecor / Concepto LISSE. Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor / Concepto constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans une laque blanche raffinée, un gris moderne ou un décor en bois cosy : vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor / Concepto laque blanche, gris clair, gris poussière, surface structurée blanche ou frêne blanc sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor / Concepto et de la protection latérale 4Protect à partir de la page 9.

COULEURS ET DÉCORS




Laque blanche RAL 9016

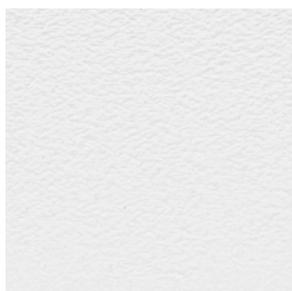

Surface structurée blanche



Gris clair RAL 7035



Gris poussière RAL 7037



NOUVEAU. Chêne blanc



Hêtre français

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine, Duradecor / Concepto gris poussière RAL 7037, bord contrasté 4Protect en noir, béquilles Linea Planar black.edition





**Duradecor /
Concepto**
Résistance maximale
aux chocs



**Protection
latérale
4Protect**

Duradecor / Concepto STRUCTURÉ. Cette surface allie avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable à la facilité d'entretien. Une veinure en bois est structurée dans le panneau de porte et rend palpable la structure bois. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits en surface Duradecor / Concepto structurée blanc brossé sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor / Concepto et de la protection latérale 4Protect à partir de la page 9.

DÉCORS



Chêne gris*



Chêne sauvage*



Blanc brossé*



Pin brossé



Chêne salé brossé



Mélèze clair aspect brossé*



Mélèze foncé aspect brossé*



Chêne alpin*



Chêne rouge d'Amérique*



Chêne naturel*

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les décors représentés n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**

* Également avec veinure verticale

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine, Duradecor / Concepto chêne sauvage à veinure verticale, bord contrasté 4Protect en noir, béquilles Linea Planar black.edition





**Résistance
maximale
aux chocs**



**Protection
latérale
4Protect**




**Aucune
empreinte
digitale**

Duradecor / Concepto ULTRAMAT. Cette surface particulièrement raffinée séduira, aussi bien au regard qu'au toucher. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et autres salissures à un aspect mat satiné inégalé.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor / Concepto et de la protection latérale 4Protect à partir de la page 9.

COULEURS




Blanc




Taupe



Gris poussière



Gris anthracite



Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.





**Résistance
maximale aux
chocs**



**Protection
latérale
4Protect**

Exclusivité Hörmann

Duradecor / Concepto ARDOISE. Cette surface structurée est idéale pour un design intérieur à la fois moderne et chaleureux. Le contraste brillant / mat de cette structure à relief crée une ambiance naturelle. Cette variante est également disponible pour les portes en verre.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor / Concepto et de la protection latérale 4Protect à partir de la page 9.

COULEURS




Blanc




Taupe



Gris poussière



Anthracite



Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.



GlassLine Ardoise
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé)
avec motif d'impression
numérique en noir,
gris anthracite, gris poussière (Ill.),
Taupe ou blanc

A GAUCHE. Porte en bois à vantail affleurant ProLine,
Ardoise gris poussière RAL 7037, béquilles Linea black.edition





**Résistance
maximale aux
chocs**




**Protection
latérale
4Protect**

Duradecor / Concepto LIN. Avec sa structure fine en relief, la surface Lin s'harmonise particulièrement bien avec les nuances de bois et convient à un style exigeant à la fois rustique et moderne. Robuste et facile d'entretien, la surface Lin est également proposée pour les portes en verre.

→ Vous trouverez plus d'informations au sujet de la surface Duradecor / Concepto et de la protection latérale 4Protect à partir de la page 9.


COULEURS



Blanc



Taupe



Gris poussière



Anthracite



Noir

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.



GlassLine Lin
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite (ill.), gris poussière, Taupe ou blanc

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, Lin gris anthracite, béquilles Karee black.edition






**Laquage
coloré brillant**

LAQUE VERITABLE MATE. Les portes en bois dotées d'une surface mate sont la tendance actuelle en matière d'aménagement intérieur de qualité. C'est précisément dans cette optique que nous avons développé nos couleurs préférentielles laquées mates. Elles subliment les intérieurs modernes tout en créant une atmosphère détendue. La surface parfaitement finie, laquée de manière uniforme et aux bords harmonieux, dégage une élégance sobre.

COULEURS




Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010




Gris clair RAL 7035



Taupe RAL 7048



Gris poussière RAL 7037



Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**




**Laquage
coloré brillant**




RAL au choix

LAQUE VERITABLE. Les surfaces laquées avec effet coloré légèrement brillant rendent vos portes en bois exceptionnelles. Pour votre intérieur, vous pouvez obtenir votre porte d'intérieur Hörmann dans les couleurs RAL au choix. Le panneau de porte, de même que l'hubriserie, sont laqués de manière homogène et uniforme, y compris les bords pour une meilleure harmonie. Au final, votre porte vous donnera une nouvelle sensation de bien-être dans votre habitat.

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES




Blanc trafic RAL 9016




Blanc pur RAL 9010




Gris clair RAL 7035

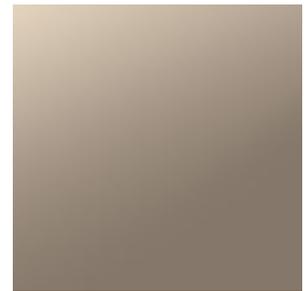


Taupe RAL 7048

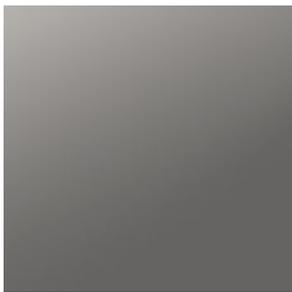

Gris poussière RAL 7037

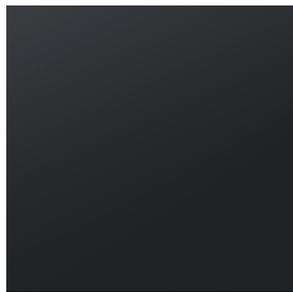

Gris anthracite RAL 7016



Noir foncé RAL 9005

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.


Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**




**Laquage
coloré de qualité**

NOUVEAU. PEINTURE AU ROULEAU. La surface peinte au rouleau économique est disponible en trois teintes de blanc pour toutes les portes d'intérieur ProLine. Avec ce procédé, la laque de finition est appliquée sur les panneaux de porte après le revêtement d'apprêt par des rouleaux rotatifs. Au final, votre porte vous donnera une nouvelle sensation de bien-être dans votre habitat.


COULEURS



Blanc trafic RAL 9016



Blanc pur RAL 9010



Blanc de sécurité RAL 9003

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes représentées n'ont pas de caractère contractuel.
Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. **Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.**



PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE. Naturels, chaleureux, exceptionnels : les placages en bois véritable Hörmann fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme sont des pièces uniques.

PLACAGES



Érable can. mat*



Hêtre mat*



Chêne blanc mat*



Chêne sauvage mat*



Limba mat



Sapeli mat*



Cœur de hêtre mat*



Cerisier mat*




Cerisier Noyer mat*



Chêne européen bardé mat



Chêne sauvage mat*



Chêne fumé mat

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les placages représentés n'ont pas de caractère contractuel.
Demandez conseil à votre partenaire commercial Hörmann.





Chêne blanc mat, Listello



Cerisier Noyer mat, Listello



Chêne fumé mat, Listello

VARIANTES DE PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE. Une sélection de neuf variantes de placage en bois véritable sont à votre disposition pour vos nouvelles portes d'intérieur. Classique, moderne ou extravagant, il y en a pour tous les goûts.

Listello

Ce placage transversal est disponible dans les placages en bois véritable chêne blanc mat, noyer amér. mat et chêne fumé mat. Avec une largeur de bande d'environ 18 – 28 mm, il est très élégant.



Cœur de hêtre mat, Quirin Q1



Cœur de hêtre mat, Quirin Q2



Cœur de hêtre mat, Quirin Q3

Quirin

La combinaison de veinures transversales et longitudinales génère des aspects de porte élégants. Cette variante est disponible avec tous les placages (sauf Limba mat, chêne eur. avec placage mat et chêne fumé mat).

Exécutions

- Q1 avec fine veinure longitudinale de chaque côté et large veinure transversale au centre
- Q2 avec fine veinure longitudinale et large veinure transversale
- Q3 avec fine veinure transversale et large veinure longitudinale

Black

Ces trois aspects de porte modernes sont obtenus grâce à des joints fraisés dans un panneau supérieur teinté en noir dans la masse. Cette variante est disponible en placage chêne sauvage mat avec une finition en laque transparente mate.



Motif 15
Chêne sauvage mat avec placage à structure et joints noirs



Motif 29
Chêne sauvage mat avec placage à structure et joints noirs



Motif 31
Chêne sauvage mat avec placage à structure et joints noirs

PAGE 36. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ProLine, placage en bois véritable chêne blanc mat, Listello



DesignLine Stripe 15

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe vous offre un design raffiné. Les portes à vantail affleurant et les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme.



→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre ProLine à partir de la page 19.

Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 Exécution affleurante

 Duradecor / Concepto lisse

 Laque blanche RAL 9016

 Gris poussière RAL 7037



Stripe 15
Duradecor / Concepto
Gris poussière RAL 7037



Stripe 15
Duradecor / Concepto
Laque blanche RAL 9016



**Porte en verre assortie
GrooveGlass 15 / 5**
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec motif mati (sérigraphie),
largeur de bandes 5 mm

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Stripe 15, Duradecor / Concepto laque blanche, béquilles Linea acier inoxydable mat



DesignLine Groove GlassLine GrooveGlass

GROOVE. Grâce à ses rainures fraisées dans le panneau de porte et à son laquage haut de gamme, l'élégance du motif Groove attire tous les regards. Pour une combinaison parfaite de portes en bois et en verre, nous vous proposons des portes tout en verre assorties aux motifs DesignLine Groove.

→ Vous trouverez plus d'informations concernant la surface et les couleurs au chapitre ProLine à partir de la page 19.



Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante

Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005
-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Groove 14
Laque véritable
Blanc trafic RAL 9016



GrooveGlass 14
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



GrooveGlass 14
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif matie (sablage)

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Groove 85, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquilles Linea acier inoxydable mat



Groove 13



Groove 15



GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent, largeur de bandes 5 mm



GrooveGlass 15 / 5
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sérigraphie), largeur de bandes 5 mm



Groove 16



Groove 22



Groove 23



Groove 27



Groove 29



GrooveGlass 29
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Groove 39



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlass 50
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016



Groove 19



Groove 20



GrooveGlass 20
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (ornementation à rainures polies en V)



GrooveGlass 20
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Groove 21



GrooveGlass 29 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)



Groove 31



GrooveGlass 31 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)



Groove 34



GrooveGlass 50 Black
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec lignes noires (laque structurée)



Groove 51



GrooveGlass 51
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sérigraphie), avec motif transparent



Groove 53



Groove 54



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlass 85
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
sablage), avec motif
transparent



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 95



Groove 101



Groove 102



Groove 103



Groove 104



Groove 107

Toutes les portes en bois sont réalisées en laque véritable, blanc trafic RAL 9016





DesignLine Steel





DesignLine Plain

STEEL. Les parements en applique à la finition acier inoxydable du motif Steel incarnent un design moderne.

PLAIN. Les parements incrustés à pose affleurante confèrent au motif Plain une touche d'élégance. Pour une conception de porte moderne et exclusive, les parements se déclinent en 4 finitions : acier inoxydable, **1** noir, **2** bronze **3** ou doré **4**.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor / Concepto lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  **NOUVEAU.** Chêne blanc
-  Hêtre français

Ultramat (uniquement pour DesignLine Steel)

-  Blanc
-  Taupe
-  Gris poussière
-  Gris anthracite
-  Noir

Duradecor / Concepto structuré

-  Chêne gris
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé
-  Mélèze clair aspect brossé
-  Mélèze foncé aspect brossé
-  Chêne alpin
-  Chêne rouge d'Amérique
-  Chêne naturel

Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005

-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre ProLine à partir de la page 19.



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27-7
Avec parements
noirs, ferrures de porte
black.edition



Porte en verre assortie
Design loft 1-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires
(laque structurée)

Toutes les portes en bois sont réalisées en Duradecor / Concepto, laque blanche RAL 9016

A DROITE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure DesignLine Plain 23-7,
laque véritable blanc trafic RAL 9016, parements couleur bronze,
béquille système Bicolor 162 blanc mat / bronze, avec paumelles masquées





DesignLine Rail

RAIL. La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre ProLine à partir de la page 19.



**Rail 1
Verre transparent**
Disponible dans les types de verre Clear et Clear White


**Rail 2
Verre mati**
Disponible dans les types de verre, verre dépoli translucide et sérigraphie pleine

**Rail 1
Verre à motif**
Disponible dans les motifs de verre Wave, Gropus mat, Gropus transparent, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlass 15 transparent / mat (illustration), GrooveGlass 29 transparent / mat

→ Vous trouverez plus d'informations sur les types de verre au chapitre GlassLine à partir de la page 61.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor / Concepto lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  **NOUVEAU.** Chêne blanc
-  Hêtre français

Ultramat (uniquement pour DesignLine Steel)

-  Blanc
-  Taupe
-  Gris poussière
-  Gris anthracite
-  Noir

Duradecor / Concepto structuré

-  Chêne gris
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé
-  Mélèze clair aspect brossé
-  Mélèze foncé aspect brossé
-  Chêne alpin
-  Chêne rouge d'Amérique
-  Chêne naturel

Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005

-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)

Toutes les portes sont réalisées en Duradecor / Concepto, laque blanche RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois et verre avec recouvrement de feuillure Rail 1, verre à motif GrooveGlass 15 transparent / mat, Duradecor / Concepto laque blanche, béquilles Linea acier inoxydable mat



ClassicLine Georgia

Ce profilé fraisé haut de gamme est intégré dans un renforcement du panneau de porte dans le plus grand art de la menuiserie traditionnelle, conférant à ces motifs une élégance pour les aménagements de style classique.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre ProLine à partir de la page 19.

Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis
-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  Exécution affleurante



Duradecor / Concepto lisse

-  Laque blanche RAL 9016
-  Surface structurée blanche
-  Gris clair RAL 7035
-  Gris poussière RAL 7037
-  **NOUVEAU.** Chêne blanc

Duradecor / Concepto structuré

-  Chêne gris
-  Chêne sauvage
-  Blanc brossé
-  Pin brossé
-  Chêne salé brossé

Laque véritable / Laque véritable mate

-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Georgia 1



Georgia 2
Avec découpe pour vitrage



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
Avec découpe pour vitrage



Georgia 5

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Georgia 2, laque véritable taupe RAL 7048, béquilles Vallis acier inoxydable mat



ClassicLine Montana

Le cadre finement ouvragé de ces portes vient souligner leur élégance sobre. Leurs lignes épurées conviennent aussi bien aux aménagements classiques que modernes.

→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre ProLine à partir de la page 19.



Types de portes

-  Avec recouvrement de feuillure et bords droits
-  **Laque véritable / Laque véritable mate**
-  Blanc trafic RAL 9016
-  Blanc pur RAL 9010
-  Gris clair RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  Gris poussière RAL 7037
-  Gris anthracite RAL 7016
-  Noir foncé RAL 9005
-  RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Montana 1
Avec découpe pour vitrage



Montana 2



Montana 3



Montana 4
Avec découpe pour vitrage



Montana 5



Montana 6
Avec découpe pour vitrage



Montana 7
Avec découpe pour vitrage



Montana 8

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Montana 4, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquilles Linea black.edition



ClassicLine Kontura

Les profilés au contour fraisé combinés aux légères rainures en V confèrent au panneau de porte de 46 mm d'épaisseur un charme particulier, et ce pas uniquement dans les habitats anciens.



→ Vous trouverez de plus amples informations concernant les surfaces, couleurs et décors dans le chapitre ProLine à partir de la page 19.

Types de portes

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

 **Laque véritable / Laque véritable mate**

 Blanc trafic RAL 9016

 Blanc pur RAL 9010

 Gris clair RAL 7035

 Taupe RAL 7048

 Gris poussière RAL 7037

 Gris anthracite RAL 7016

 Noir foncé RAL 9005

 RAL au choix (non réalisable pour laque véritable mate)



Kontura 1
Avec découpe pour vitrage LA 2 1



Kontura 2



Kontura 3
Avec découpe pour vitrage LA



Kontura 4
Traverse 1 / 3



Kontura 5



Kontura 6
Avec découpe pour vitrage LA 2



Kontura 7



Kontura 12

Toutes les portes sont réalisées en laque, blanc trafic RAL 9016

A GAUCHE. Porte en bois avec recouvrement de feuillure ClassicLine Kontura 4, laque véritable noir foncé RAL 9005, béquilles Linea acier inoxydable mat



GlassLine

PLUS DE LUMIÈRE POUR VOTRE MAISON. Les portes de la série GlassLine vous offrent des avantages incontestables : à la fois chics et élégantes, ces portes en verre vous permettent de créer un habitat plus ouvert, tout en donnant un charme particulier à chaque pièce. La série GlassLine séduit également par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement. L'avantage : moins de traces de doigts visibles !



Technique laser

Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres. L'effet de profondeur attire le regard et renforce la brillance de la porte en verre.



Sablage

Si l'originalité vous tient à cœur, la technologie sablée permet de réaliser de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface mate avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.



Sérigraphie

Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface anti-salissure particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien.



Ornementation à rainures polies

Les ornements apparaissant sur la porte en verre sont dues à une fine rainure en V. En fonction de l'opacité souhaitée, un verre transparent ou satiné est utilisé. L'ornementation à rainures polies séduit par ses nombreux motifs, son agréable toucher et les surprenants jeux de lumière créés par l'effet de prisme.

Conseil

Moins de traces de doigts grâce au nanorevêtement

Conseil

Grande facilité d'entretien



Type de verre Clear

Grâce à ce vitrage, la porte en verre crée un intéressant contraste tout en retenue. L'oxyde de fer présent dans le verre donne naissance à un léger « voile vert ».



Type de verre Clear White

Le verre Clear White séduit par une translucidité à la neutralité quasi parfaite.



Verre de sécurité trempé

Toutes les portes en verre à motifs sont dotées d'un vitrage de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur. Ce type de verre est en outre proposé en exécutions teintées ou maties sur toute la surface ainsi qu'avec un design loft moderne.



Verre de sécurité feuilleté

Ce verre de 10 mm d'épaisseur est constitué de 2 vitres reliées par un film de couleur ou mati.

A GAUCHE. Porte en verre Gropus, set de ferrures Aronda Combi, acier inoxydable mat, béquilles Linea acier inoxydable mat



Agesa
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (technique laser)



Gropus
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif (ornementation à rainures polies)



Gropus
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, verre dépoli translucide), avec motif (ornementation à rainures polies)



Jada
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Jil
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Jil
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Liko
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Liko
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Privat
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent au choix



Raff
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif mati



Raff
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage), avec motif transparent



Wave
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé), avec motif mati (sablage)



Wave
Surface vitrée matie (verre de sécurité trempé, sablage, sérigraphie en option), avec motif transparent



Ardoise
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)



Lin
Surface vitrée transparente (verre de sécurité trempé) avec motif d'impression numérique en noir, gris anthracite, gris poussière, Taupe ou blanc (ill.)



Clear
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé
ou feuilleté avec
feuille intérieure)



Clear bronze
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Clear grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Dark grey
Surface vitrée teintée
(verre de sécurité trempé)



Master-Carré
Surface vitrée
(verre de sécurité trempé,
Master-Carré)



Sérigraphie pleine
Surface vitrée matie
sur toute la surface
(verre de sécurité trempé,
sérigraphie)



Verre dépoli
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
verre dépoli translucide)



**Aspect verre dépoli
translucide**
Surface vitrée matie
(verre de sécurité trempé,
avec feuille intérieure)



White
Surface vitrée (verre de
sécurité feuilleté) avec
feuille intérieure colorée



Black
Surface vitrée (verre de
sécurité feuilleté) avec
feuille intérieure colorée



Design loft 1-1
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 2-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée transparente
(verre de sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 1-1
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 2-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée matie
(verre dépoli translucide),
avec lignes noires



Design loft 1-1
Surface vitrée teintée
Clear grey (verre de
sécurité trempé),
avec contour noir



Design loft 1-5
Surface vitrée teintée
Clear grey (verre de
sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 2-5
Surface vitrée teintée
Clear grey (verre de
sécurité trempé),
avec lignes noires



Design loft 3-5
Surface vitrée teintée
Clear grey (verre de
sécurité trempé),
avec lignes noires

A DROITE. Porte en verre design loft 2-5, set de ferrures Purista Combi black.edition, béquilles Linea black.edition, porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, poignée coquille 6402 black.edition





Portes de loft en acier

STYLE INDUSTRIEL POUR PIÈCES D'HABITATION

ET DE TRAVAIL. Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Nos portes de loft sont disponibles avec 1 ou 2 vantaux battants ou comme portes coulissantes. Avec des impostes vitrées et parties latérales appropriées, les dimensions des éléments obtenus peuvent atteindre au maximum 5 000 mm de largeur et 4 000 mm de hauteur.

NOUVEAU. Les portes pivotantes exclusives sans cadre séduisent par une largeur maximale de vantail de 2 000 mm : une solution particulièrement élégante dans les passages larges où habituellement des portes à 2 vantaux ou des portes avec parties latérales sont utilisées.

Ces portes peuvent être dotées de parcloles angulaires ou de la parclose Slim, Pour les ferrures de porte, choisissez parmi des barres de poussée haut de gamme, des béquillages en noir foncé RAL 9005 ou en acier inoxydable sur demande, ainsi que parmi des poignées coquilles.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes de loft en acier.



EN HAUT. Profilé avec parclose Slim (standard), largeur apparente 15 mm

AU CENTRE. Profilé avec angle de parcloles (en option), largeur apparente 50 mm

EN BAS. Des béquillages sans rosace et une serrure intégrée dans le vantail de porte soulignent le design minimaliste.

A GAUCHE. Porte de loft en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée, noir foncé RAL 9005, parcloles angulaires, béquille design Ogro, modèle 8155 V, noir foncé RAL 9005



UN DESIGN INTEMPOREL. Les portes de loft assurent une communication sobre et moderne entre les pièces, tout en apportant beaucoup de lumière. L'étroit profilé en acier apporte au design une ligne moderne et pleine de légèreté. Le verre accentue l'élégance de cette porte.





EN HAUT A GAUCHE. Porte battante à 2 vantaux avec traverses en option

EN HAUT A DROITE. **NOUVEAU.** Porte pivotante à 2 vantaux

EN BAS. Porte coulissante à 2 vantaux avec parties latérales

Portes coulissantes

HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN BOIS. Ces solutions compactes à 1 et 2 vantaux vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. En cas de montage devant le mur, le vantail de la porte se déplace sur deux rails de guidage intégrés au caisson de la porte coulissante. Les huisseries de porte coulissante en bois sont disponibles pour les modèles de portes type A, B ou C à butée verticale. L'huissérie, le caisson de porte coulissante et le panneau de porte en surface Duradecor / Concepto Ultramat, Ardoise, Lin et laque véritable ou placage en bois véritable constituent un ensemble harmonieux. En cas de montage de porte à galandage (dans le mur), les rails de guidage sont montés dans la cloison par l'utilisateur. Ainsi, tout caisson de porte est superflu.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 100.



Exécutions d'huisseries de porte en bois en applique



Porte coulissante à 2 vantaux type A, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type B, en applique



Porte coulissante à 1 vantail type C avec butée verticale, en applique

A GAUCHE. Huisserie en bois type C avec butée verticale, en applique, Duradecor / Concepto structuré chêne gris, barre Basic ronde en acier inoxydable

EN BAS. Huisserie en bois type C, en applique, panneau de porte ClassicLine Georgia 1 Duradecor / Concepto laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable





HUISSERIES DE PORTE COULISSANTE EN ACIER. Le bloc-porte complet avec butée verticale peut être monté en applique ou dans le galandage. Ces huisseries robustes sont dotées d'un revêtement à base de poudre haut de gamme. En cas de montage sur cloisons sèches, il est recommandé d'opter pour l'exécution à galandage. Le système de porte coulissante complet est monté en tant qu'unité et doit uniquement être garni de placo-plâtres. L'exécution HW-SL avec aile de recouvrement de 6 mm seulement (illustration en haut) est particulièrement élégante.






A GAUCHE. Huisserie en acier HW-SL à galandage, panneau de porte ProLine Duradecor / Concepto Ardoise, blanc trafic RAL 9016, barre Basic carrée en acier inoxydable

EN BAS. Huisserie en acier, en applique, panneau de porte ProLine Duradecor / Concepto laque blanche, barre Basic ronde en acier inoxydable



SYSTEME DE PORTE COULISSANTE

CORVARA. Avec ses galets de guidage marquants et son profil de rail de guidage original, le système de porte coulissante Corvara propose un style industriel. Des accessoires assortis tels que la poignée plate dans la black.edition soulignent cette ambiance exclusive.

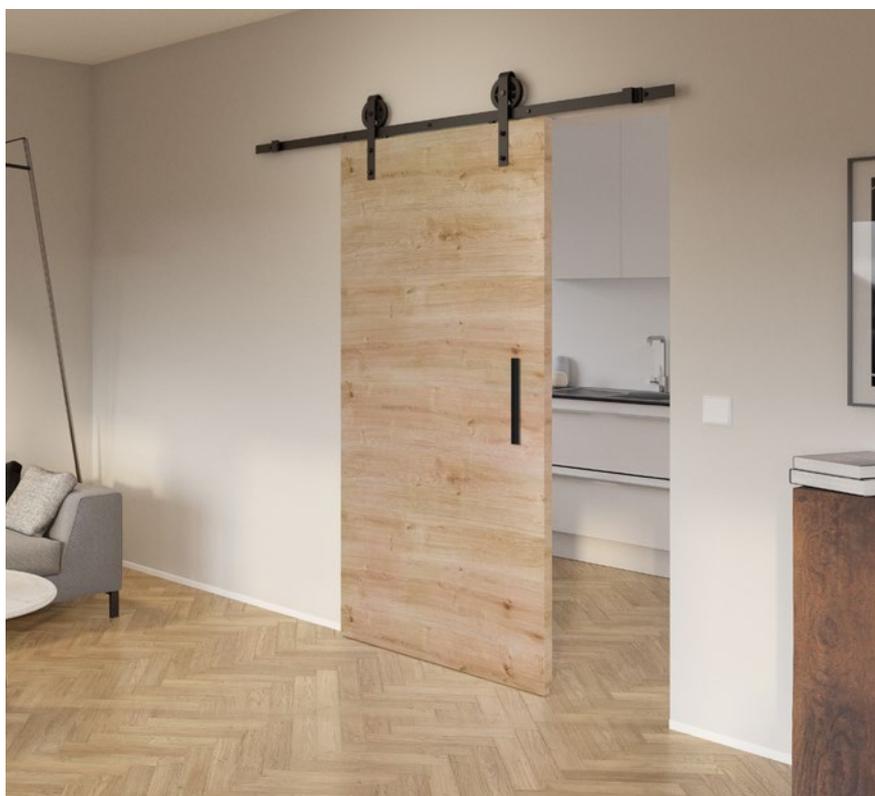

EN HAUT A GAUCHE. Porte coulissante Corvara, panneau de porte Duradecor / Concepto chêne sauvage avec veinure transversale, poignée plate Flat black.edition

EN HAUT A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec partie latérale vitrée, profilé black.edition, panneau de porte Clear grey, poignée plate Flat black.edition, montage dans le jour

EN BAS A DROITE. Porte coulissante Slide Compact avec butée verticale, panneau de porte GrooveGlass 85, poignée coquille 6402 en acier inoxydable, montage devant le jour





SYSTEME DE PORTE COULISSANTE SLIDE COMPACT.

Le profilé de rail de guidage dans lequel glissent les vantaux de la porte est proposé en surface acier inoxydable mat, noir foncé ou blanc. Il peut être monté devant le mur ou dans le jour. Associé à une partie latérale vitrée, ce système constitue pour les larges ouvertures une solution compacte laissant passer la lumière. Pour un vantail de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 100.

Portes et huisseries spéciales

PORTES À OUVERTURE RÉVERSIBLE. Cette exécution de porte convainc par une transition affleurante entre le panneau de porte et l' huisserie du côté du couloir et ouvre en même temps à travers l' huisserie sur la pièce située derrière. Ainsi, dans le couloir, vous n'avez pas à renoncer à une vue élégante de la porte comme cela peut être le cas avec les portes à vantail affleurant.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 107.





A GAUCHE. Bloc-porte à ouverture inversée, porte en bois à vantail affleurant avec feuillure d'embrasure, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquilles Linea acier inoxydable mat

A DROITE. Porte en bois à vantail affleurant avec huisserie Zeroline, laque véritable blanc trafic RAL 9016, béquilles Linea noir mat

HUISSERIE ZEROLINE. Pour tous les amateurs de lignes épurées, l'huisserie Zeroline Hörmann est le choix idéal. La construction bien pensée séduit par son minimalisme : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie reste presque invisible avec une aile de recouvrement de 2 mm et les paumelles sont cachées. Le résultat est une combinaison porte / huisserie adaptée à des exigences élevées en matière de design.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 106.

Portes tertiaires et de fonction

PORTES TERTIAIRES EN BOIS. Pour répondre à toutes les exigences en matière de construction commerciale et résidentielle, nos portes en bois peuvent être équipées de fonctions supplémentaires telles que la protection anti-incendie, la sécurité ou l'insonorisation. Dans les écoles, maternelles, bureaux et hôtels, les portes sont soumises à de fortes sollicitations. C'est pour ces applications que nous avons développé notre surface de porte DuraProject de haute qualité : elle offre les mêmes caractéristiques de produit qu'une surface HPL.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 110.

Aperçu des fonctions



Insonorisation

Les portes insonorisantes sont tout indiquées dans les lieux susceptibles d'être très bruyants. Ici, le raccord entre la porte et l'hubriserie est décisif. C'est la composante clé qui garantit le niveau d'insonorisation souhaité.



Sécurité

Des fonctions spéciales adaptées permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Hörmann recommande la classe de résistance CR2 voire CR3.



Classe climatique 3

Les portes de cette classe sont dotées d'une construction de vantail de porte spéciale qui compense les différences de température et d'humidité entre des pièces aux usages divers, entre une cave non chauffée et un couloir chauffé ou entre l'habitation et le garage par exemple.

A DROITE. Porte va-et-vient en bois HPH-180 avec hubriserie enveloppante

EN BAS. Porte en bois à vantail affleurant, DuraProject laque blanche, béquilles Lucia Professional





Portes va-et-vient

Pour les situations nécessitant d'avoir les deux mains prises, par exemple pour servir des boissons et des plats dans les restaurants et les cuisines collectives, les portes va-et-vient sont tout indiquées : elles s'ouvrent aisément et sans problème. Les portes va-et-vient en bois et HPL attirent le regard dans les restaurants et les magasins.



Vous trouverez de plus amples informations sur les portes va-et-vient dans la brochure.





PORTES ISOLANTES. Pour les appartements d'immeubles collectifs, nos portes assurent une insonorisation élevée, un fonctionnement fiable même en cas de différence de températures entre l'extérieur et l'intérieur ainsi qu'une sécurité certifiée. Choisissez parmi trois packs d'équipement de sécurité et de confort.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 110.

Portes isolantes

	Portes type palières système 1*	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●		
 Classe d'insonorisation 2		●	
 Classe d'insonorisation 3		●	●
 Equipement de sécurité CR2		○	○
 Equipement de sécurité CR3			●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

* ProLine uniquement



PORTES D'ACCES AU GARAGE. La protection anti-fumée de série offre une protection contre les gaz nocifs et la fonction d'insonorisation en option aide face aux bruits de moteur gênants. La porte d'accès au garage est équipée de série de l'équipement de sécurité CR2. L'équipement CR3 en option vous procure un plus en sécurité.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 110.

A GAUCHE. Porte palière avec recouvrement de feuillure 3 côtés ProLine, Duradecor / Concepto laque blanche, ferrure de protection de sécurité en acier inoxydable mat

EN BAS. Porte d'accès au garage avec recouvrement de feuillure, Duradecor / Concepto laque blanche, béquilles Linea acier inoxydable mat



Accessoires

MOTORISATION PORTAMATIC. Ouvrez et fermez vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique. De plus, elle est 25% plus avantageuse que les autres motorisations de sa catégorie et peut être prise en charge jusqu'à 100% par votre assurance dépendance.



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisations de porte.





MOTORISATION DE SERRURE DE PORTE SMARTKEY. Déverrouillez votre porte d'une simple pression sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer chez vous ne vous demandera aucun effort, car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression d'une touche, soit automatiquement au bout d'un certain temps (durée déterminée par vos soins). Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège en grande partie d'une tentative d'effraction.

→ Vous trouverez plus d'informations à la page 111.



86



90



100



Design Équipement Accessoires

- 86 Construction de portes et d'huisseries
- 88 Ferrures de porte
- 90 Ferrures black.edition
- 91 Béquillages pour portes en bois
- 96 Ferrures et béquillages pour portes en verre
- 98 Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées
- 100 Ferrures et béquillages Pour portes coulissantes
- 102 Types de portes et d'huisseries
- 105 Huisserie en acier VarioFix
- 106 Huisserie Zeroline
- 107 Porte en bois à ouverture inversée
- 108 Tableau comparatif
- 110 Portes tertiaires et de fonction
- 112 Dimensions et données techniques

Construction de portes et d'huisseries*

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter **1**

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Jonction montant / traverse parfaite

Habillage

- Assemblage par vis entièrement métallique
- Jonction montant / traverse parfaite
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

Stabilité élevée grâce à une construction d'huissérie robuste **2**

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor / Concepto
- Contre-balancement à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF

A Rayon de courbure 3 mm

B Retour d'aile

16 mm

23 mm (en option)

C Largeurs d'habillage

60 mm

70 mm (en option en

Duradecor / Concepto laque blanche)

80 mm

* Pour les exécutions ProLine, DesignLine, ClassicLine et GlassLine

Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme 3

- Système à double chambre
- Positionnement précis sur le vantail de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

Sécurité accrue grâce à une gâche très résistante de série 4


- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Sets de conversion disponibles

Aucun affaissement de la porte grâce au logement de paumelle hybride 5

- Capacité de charge de 80 kg
- Logement acier / synthétique renforcé
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du parement
- Disponible pour portes en bois et en verre

Stabilité élevée grâce au panneau de porte avec structure à cadre 6

- Portes d'intérieur avec structure à cadre de 70 mm
- Côté paumelles et serrure

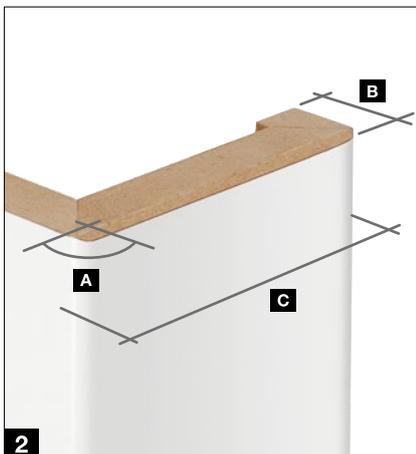

Ferrures de porte

Pour panneaux de porte à recouvrement de feuillure

Ferrures pour vantaux de porte avec recouvrement de feuillure



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D VX 160 – 18 (en option)



Paumelle Pivota FX 2 60 3D masquée (en option)

Ferrures pour vantaux de porte affleurants



Serrure à gorge classe I, tête de serrure en argent nickelé (de série)



Serrure à bec de cane magnétique pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)



Serrure à bec de cane magnétique black.edition pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte (en option)



Serrure à bec de cane magnétique avec tête de serrure courte pour un design sobre (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 (en option)



Serrure à bec de cane magnétique black.edition avec tête de serrure courte pour un design sobre (en option)



Paumelle Euro masquée 3D AN black.edition en noir foncé (en option)



Paumelle 3D masquée DX 61 en noir foncé (en option)

Ferrures black.edition

En noir foncé raffiné

Ces ferrures réalisées dans un noir foncé raffiné séduiront sans aucun doute les amateurs de design. Pour une porte encore plus exclusive, jouez la carte du contraste en associant notre **black.edition** à une surface blanche ou grise.



Toutes les ferrures de porte en black.edition

Bord contrasté 4Protect

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 103.

Joint d'hubriserie

Paumelles de porte

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.

Béquillage

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 91.

Gâche et têtère de serrure

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 88.

Ferrures pour portes coulissantes



Ferrures de porte en verre



→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 96.



Béquillages

Pour portes en bois



Poignée de porte Euro ronde
Acier inoxydable mat



Poignée de porte Euro ronde
Acier inoxydable mat avec Fastlock



Poignée de porte Euro ronde
Noir foncé mat



Poignée de porte Euro ronde
Noir foncé mat avec Fastlock



Poignée de porte Euro carrée
Acier inoxydable mat




Poignée de porte Euro carrée
Acier inoxydable mat avec Fastlock



Poignée de porte Euro carrée
Noir foncé mat



Poignée de porte Euro carrée
Noir foncé mat avec Fastlock

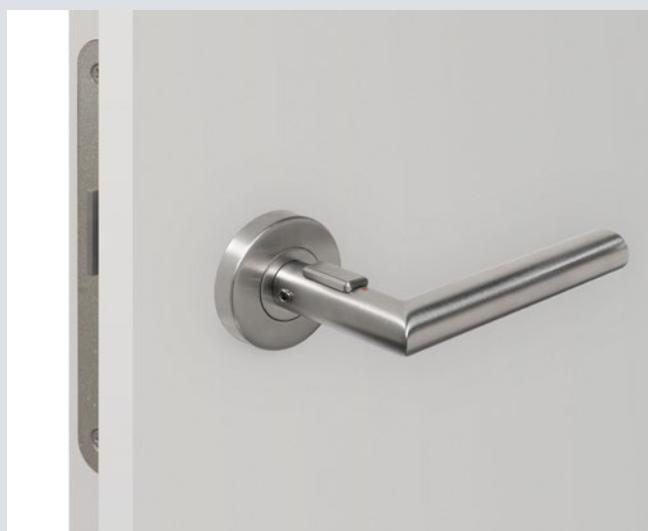

Verrouillage Fastlock

Pour un aspect minimaliste, nous fournissons ces béquilles de série sans réservation pour serrure ni possibilité de verrouillage. Tous les modèles sont également disponibles avec verrouillage Fastlock (moyennant supplément). Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la poignée de porte se verrouille et se déverrouille facilement d'une seule main.

Béquillages

Pour portes en bois



Ala
Acier inoxydable mat
S P



Area
Acier inoxydable mat
S P



Area
Noir foncé mat
S P



Apart
Acier inoxydable mat
S P



Basica 2
Acier inoxydable mat
S P



Cuneus
Noir foncé mat
S P



Dee
Acier inoxydable mat
S P




Dee
Acier inoxydable mat
S



Indra
Acier inoxydable mat poli
S F




Karee
Acier inoxydable mat
S



Linea
Acier inoxydable mat
S F P



Linea
Acier inoxydable poli
F



Linea black.edition
Noir foncé mat
S F P



Linea
Acier inoxydable mat
F



Luba
Acier inoxydable mat
S P

 Egalement en option pour les portes coupe-feu



Basica 3
Acier inoxydable mat
S P



Cuneus
Acier inoxydable mat
S P



Karee black.edition
Noir foncé mat
S F



Lilet
Acier inoxydable poli,
poignée en porcelaine blanche
S



Vallis
Acier inoxydable mat
S P



Vento
Acier inoxydable mat
S P

Variantes pour rosaces de béquille et de serrure

Les ferrures de béquille et de serrure ont une influence majeure sur l'impression d'ensemble de votre porte d'intérieur. Hörmann vous propose les béquillages illustrés ci-contre en diverses variantes :

S ROSACE STANDARD. Ces rosaces de béquille et de serrure d'environ 10 mm d'épaisseur sont montées en applique sur le panneau de porte.

F ROSACE PLATE. Avec une saillie de 3 mm seulement, le format plat de cette rosace confère à la porte toute son élégance.

P PLANAR. Les rosaces Planar sont intégrées à la perfection dans le panneau de porte pour une pose parfaitement affleurante qui fera le bonheur des plus esthètes.

Autre détail faisant toute la différence : l'absence de perçage pour le trou de serrure assure un design encore plus épuré et plus raffiné.



S



F



P

Béquillages

Pour portes en bois

Système Bicolor 162



Noir mat / Bronze mat

F



Noir mat / Doré mat

F

Système Bicolor 250




Noir mat / Bronze mat

F




Noir mat / Doré mat

F



Blanc mat / Bronze mat

F




Blanc mat / Doré mat

F



Blanc mat / Bronze mat

F



Blanc mat / Doré mat

F



Anthracite / Acier inoxydable mat

F



Anthracite / Acier inoxydable mat

F

Avec une saillie de 3 mm seulement, **F** la variante de rosace plate confère à la porte toute son élégance. Vous trouverez plus d'informations à la page 93.



Béquillages Bicolor

Pour personnaliser encore plus vos portes en bois, optez pour les poignées de porte de notre système Bicolor. Elles allient avec élégance des poignées de porte de couleur à des rosaces aux finitions contrastées. Un élément décoratif original pour une touche de raffinement supplémentaire.



Leaf Light

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable mat

S



Remote

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable mat


S



Avus One

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable mat, sans rosace, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

S



Lucia

Acier inoxydable mat (voir ill.) ou noir foncé mat (uniquement Lucia Professional), en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

S Lucia Professional

F Lucia PiattaS

S Rosace standard

F Rosace plate

Vous trouverez plus d'informations à la page 93.



Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la poignée de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture rend superflue la rosace de serrure pour une porte d'intérieur au design encore plus épuré et élégant. Ce verrouillage est disponible en option pour les modèles Avus One et Lucia.

Ferrures et béquillages

Pour portes en verre



Linea
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Basica 3
Acier inoxydable mat ou EV1



Apart
Acier inoxydable mat ou
acier inoxydable poli / mat



Dee
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Aronda Combi
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Purista Combi
Acier inoxydable mat,
acier inoxydable poli ou EV1



Set de ferrure Conica Combi
Acier inoxydable mat ou EV1



Set de ferrure Mina Combi
Acier inoxydable mat, exécution
spéciale de la porte en verre
nécessaire



Linea black.edition
Noir foncé mat



Karee black.edition
Noir foncé mat



**Set de ferrures Purista Combi,
black.edition**
Noir foncé mat, avec serrure
à bec de cane magnétique



Insonorisation renforcée

Vous souhaitez avoir des pièces calmes et lumineuses ? Dans ce cas, nous vous recommandons l'équipement optionnel pour portes battantes en verre Clear et verre dépoli translucide avec verre de sécurité feuilleté de 11 mm et joint de sol rétractable. Vous obtiendrez ainsi des portes dotées d'une isolation acoustique pouvant aller jusqu'à 32 dB (classe d'insonorisation SK 1).



Set de ferrure Puristo S

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable, en option avec Smart2Lock pour le verrouillage de la porte à la poignée

Verrouillage Smart2Lock

Ce mécanisme de fermeture élégamment intégré à la ferrure de porte se verrouille et se déverrouille d'une seule main. Une fois le mécanisme verrouillé, la poignée de porte ne peut plus être abaissée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Cette ingénieuse technique de fermeture permet de verrouiller les portes en verre sans avoir recours à une clé.



Leaf Light

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable



Remote

Gris cachemire (voir ill.) ou acier inoxydable

Paumelles de porte va-et-vient



Agita

Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg



Agita black.edition

Noir foncé RAL 9005, avec fonction de fermeture pneumatique, poids du vantail maximal 60 kg



Agita Ultra

Acier inoxydable mat, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg



Agita Ultra black.edition

Noir foncé RAL 9005, avec fonction de fermeture hydraulique, avec vitesse de fermeture réglable, poids du vantail maximal 100 kg



Paumelles de porte va-et-vient

Pour toutes les portes en verre, des paumelles de porte va-et-vient sont également disponibles en option. Celles-ci permettent une ouverture de porte des deux côtés, ce qui est particulièrement pratique pour les espaces réduits. Le montage des paumelles de porte va-et-vient est possible dans l'hubriserie de passage ou directement sur la maçonnerie.


Découpes pour vitrage, parties latérales et impostes vitrées

Pour portes en bois

Découpes pour vitrage pour portes en bois ProLine



DIN

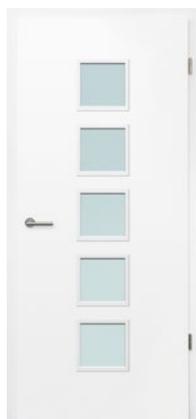

LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 central



LA 27



LA Pure

Parties latérales (à hauteur de linteau)



A 1 vantail, 1 partie latérale



A 1 vantail, 2 parties latérales

Impostes vitrées (à hauteur d'étage)









À 1 vantail, 1 imposte, également possible avec imposte vitrée



A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

Vitrages pour découpes



Types de verre

- 1 Artista transparent
- 2 Chinchilla blanc
- 3 Verre givré blanc
- 4 Gothik blanc
- 5 Pave blanc
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 blanc
- 8 Uadi blanc
- 9 Verre de sécurité feuilleté Clear
- 10 Verre de sécurité feuilleté Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motif transparent
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motif mat

Ferrures et béquillages

Pour portes coulissantes

Système de porte coulissante Slide Compact



Le profilé du système de porte coulissante Slide Compact est proposé de série en acier inoxydable mat (ill. de gauche) et en option en noir foncé mat (ill. au centre) ou en blanc (ill. de droite).

Système de porte coulissante Slide Compact avec butée verticale supplémentaire (finition acier inoxydable) pour portes coulissantes à 1 vantail, devant le mur


Système de porte coulissante dans l'huissierie



Grâce au joint à brosse du vantail de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée du cadre dans l'huissierie (illustration de droite), les portes coulissant devant le mur avec huissierie de type C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable au sein de votre maison.

Pour les portes coulissant dans le mur, un tire-doigt vous permet de rouvrir un vantail de porte entièrement repoussé dans le mur ou de le fermer d'une simple pression.

Poignées coquille pour portes en bois et en verre

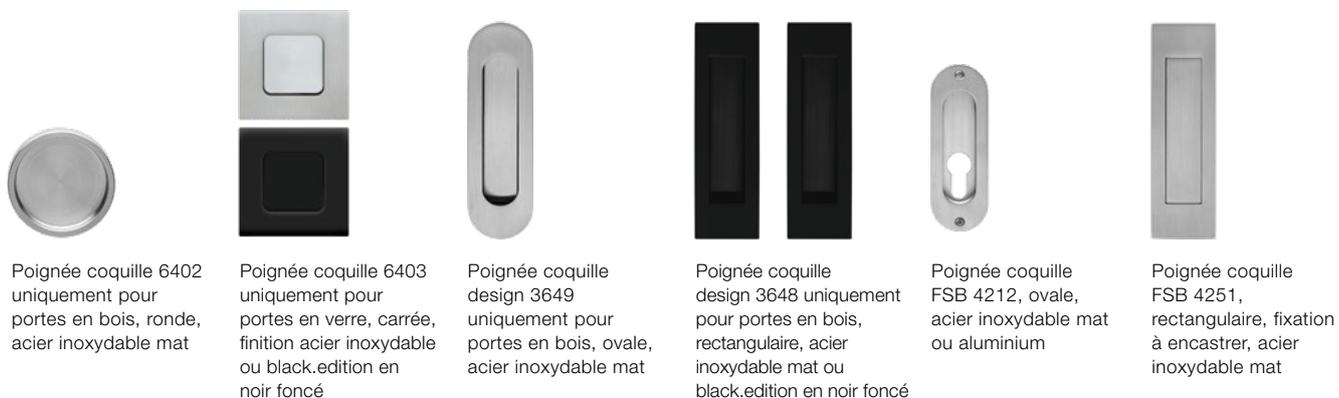

Barres de tirage pour portes en bois et en verre



Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Tous ceux qui préféreront une impression d'ensemble opteront pour cette exécution : le vantail de porte en saillie sur l'huissérie est doté de bords arrondis offrant ainsi une impression harmonieuse. Les portes avec recouvrement de feuillure à bords arrondis sont disponibles pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles DesignLine Stripe et ClassicLine Montana.

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Nous recommandons cette exécution à tous les amateurs de formes rectilignes. Le vantail de porte en saillie présente d'élégants bords droits. Il est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor / Concepto avec protection latérale 4Protect et en surface laquée, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




Protection latérale 4Protect

Exécution affleurante


Vous souhaitez doter votre habitat d'une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huissérie ? Dans ce cas, nous vous recommandons le vantail de porte affleurant qui s'harmonise particulièrement avec le style des habitats modernes. Cette exécution est disponible pour toutes les portes en bois, à l'exception des modèles ClassicLine Carolina. Dans les surfaces Duradecor / Concepto avec protection latérale 4Protect et avec surface en laque véritable, cette exécution séduit par un aspect sans la moindre démarcation.




Protection latérale 4Protect



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



Coupe horizontale du vantail de porte



Protection latérale 4Protect

Cette quadruple protection latérale convainc grâce aux propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène :

contrairement aux portes traditionnelles, aucune démarcation des bords n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits



Exécution affleurante à bords droits

Bord contrasté 4Protect

Pour apporter une touche particulière aux portes en bois avec surface Duradecor / Concepto, le bord contrasté 4Protect se décline en 6 coloris.



Noir



Anthracite



Gris poussière



Blanc



Gris clair



Taupe

Types de portes et d'huisseries

Fonctionnement et design individuels



Remplissage alvéolaire

Le remplissage alvéolaire est la garantie d'une âme de porte indéformable dont le rapport qualité-prix vous séduira.

Remplissage segmenté

Cette âme de porte est composée de lattes individuelles disposées de manière optimale les unes par rapport aux autres. Le vantail de porte est ainsi particulièrement stable et répond aux exigences élevées.

Remplissage tubulaire

Ce vantail continu avec réservations tubulaires horizontales confère aux vantaux de porte une grande stabilité. Ces portes d'intérieur haut de gamme sont adaptées à des exigences encore plus élevées.

Panneau à particule

Les vantaux de porte en aggloméré massif haut de gamme présentent la meilleure rigidité et sont adaptés aux exigences particulièrement élevées. Les portes avec découpe pour vitrage sont fournies de série avec panneaux de particules.



Huissierie enveloppante

A bords arrondis

Huissierie enveloppante

À bords droits
(uniquement pour surface laquée)

Huissierie enveloppante

Avec profilage pour ClassicLine
Georgia et Carolina

Huissierie tubulaire

Pour un montage dans la baie
ou **huissierie** pour un montage
devant le mur



HUISSIERIE DE PORTE A 90°

Si vous accordez une importance particulière à un aspect de porte linéaire, nous recommandons notre huissierie de porte 90°. A la différence des huissieries avec coupe en onglet, l'habillage d'huissierie dispose ici de rebords verticaux. Un ensemble harmonieux se crée en combinaison avec les motifs de porte classiques. Pour les portes en bois à recouvrement de feuillure et affleurantes avec surface brillante en laque véritable, celles-ci sont également disponibles avec une plaque de recouvrement de qualité élevée en acier inoxydable.

Huisserie en acier VarioFix

Design, robustesse et longévité combinés à la perfection

Design haut de gamme

Pour l'huisserie en acier VarioFix, les jonctions sont soudées et poncées de manière plane, afin que les coupes d'onglet soient invisibles dans les angles. Pour les portes à vantail affleurant, la solide construction garantit un jeu parfaitement homogène, tout gauchissement de l'huisserie étant exclu après la pose.

Accord parfait

Grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté, l'huisserie en acier se coordonne parfaitement avec les autres huisseries en bois. L'huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016 avec joint d'étanchéité blanc ou en couleur RAL au choix, assortie à nos vantaux de porte en laque blanche Duradecor / Concepto et laque véritable blanc trafic. Elle peut être combinée à des vantaux de porte en verre ou en bois.

Grande longévité

Grâce à son revêtement à base de poudre haut de gamme, l'huisserie résiste aux petits accrochages quotidiens et permet une retouche aisée des surfaces endommagées. L'huisserie n'a également rien à craindre de l'eau de nettoyage.


Montage rapide

L'huisserie en acier VarioFix se pose sur tous les types de mur, comme une huisserie en bois sans vis et avec de la mousse à 2 composants. À la clé : un gain de temps pouvant atteindre 50% lors du montage, comparé aux huisseries en acier traditionnelles. Les tolérances murales jusqu'à 20 mm ne posent aucun problème à l'huisserie en acier VarioFix. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de mur sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.



Huisserie Zeroline

Un design épuré pour des concepts d'intérieur modernes

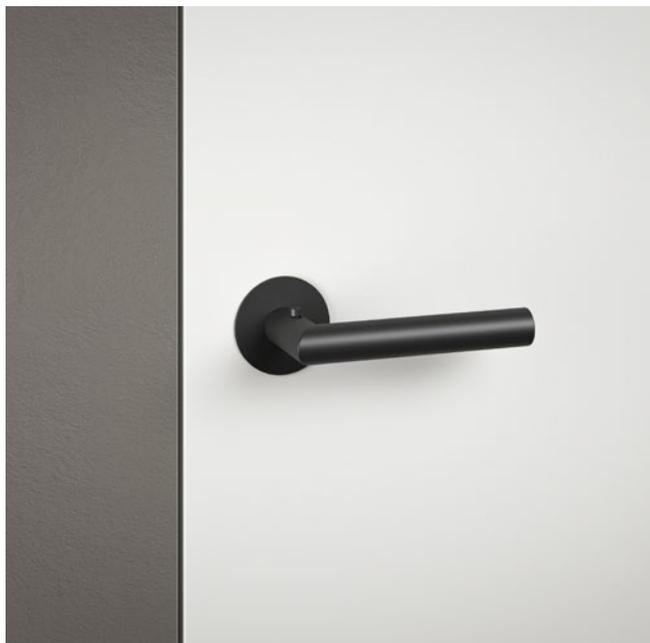

L'esthétisme de l'invisible

Si vous appréciez des lignes épurées et un design lisse et moderne, l'huisserie Zeroline est exactement ce qu'il vous faut. L'aspect minimaliste séduit : le mur et le panneau de porte sont affleurants, la construction de l'huisserie reste presque invisible avec une aile de recouvrement de seulement 2 mm et les paumelles sont cachées. La combinaison panneau de porte / huisserie correspond parfaitement aux exigences en matière de design.

Huisserie avec tissu de série

L'huisserie est équipée d'un ruban tissé de série recouvert de crépi et prévenant la formation de fissures. Ainsi, l'huisserie est entièrement intégrée au mur.

Plinthes affleurantes

Vous pouvez obtenir des plinthes assorties à l'huisserie, sur lesquelles le crépi peut être directement appliqué. Ainsi, les plinthes peuvent également être intégrées au mur de manière affleurante.


Caractéristiques d'équipement

- Vantail de porte affleurant
- Épaisseur du panneau de porte 45 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique


Dimensions nominales

Hauteur max. 2 250 mm

Largeur max. 1 250 mm

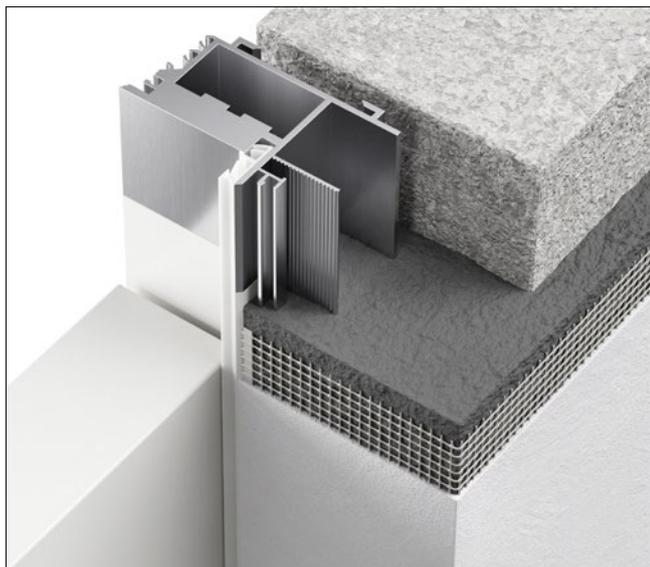

L'utilisation supplémentaire d'un tissu flexible permet d'éviter la formation de fissures dans le crépi.

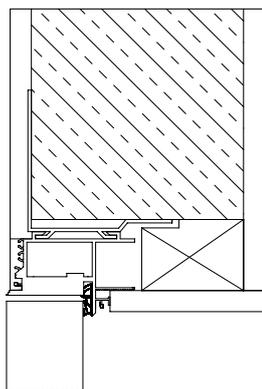

Coupe horizontale avec porte à vantail affleurant

Porte en bois à ouverture inversée

Pour un aspect de porte affleurant du côté couloir

Ouverture dans la pièce voisine à travers l' huisserie

Si vous attachez de l'importance à une vue de porte affleurante et assortie du côté du couloir et si vous souhaitez que les portes s'ouvrent à travers l' huisserie dans la pièce située derrière – et non dans le couloir comme c'est habituellement le cas – nous vous recommandons nos portes à ouverture réversible (voir illustration en bas à droite).

Aspect élégant

Les paumelles masquées soulignent l'aspect de porte moderne et minimaliste.

Possibilité de combinaison

Grâce à l'aspect assorti du panneau de porte et de l' huisserie avec une transition affleurante, les portes à ouverture inversée se combinent très bien avec des portes à vantail affleurant dans la même pièce ou le même couloir. Il en résulte ainsi une atmosphère harmonieuse et confortable.


Caractéristiques d'équipement

- Panneau de porte affleurant avec feuillure d'embrasure
- Épaisseur du panneau de porte 45 mm
- Paumelles masquées
- Serrure à bec de cane magnétique
- Limiteur d'ouverture

Dimensions nominales

Hauteur max. 2 489 mm

Largeur max. 1 174 mm

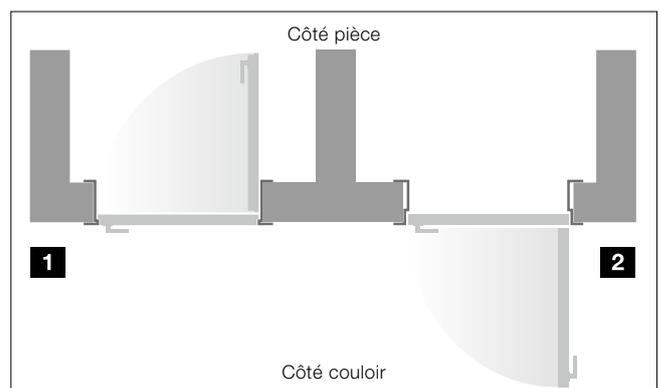

La porte à ouverture réversible (DIN gauche) s'ouvre sur la pièce **1** et la porte affleurante à ouverture normale (DIN droite) s'ouvre sur le couloir **2**

Tableau comparatif

Pour portes en bois

		Motifs de porte					
		ProLine	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail
Surfaces							
Duradecor / Concepto							
Avec feuillure à bords droits		●	○	-	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	○	-	●	●	●
Duradecor / Concepto structuré							
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	-	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	-	●	●	●
Ultramat							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	-	-	●	-	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	-	-
Ardoise							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	●	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	●	-
Lin							
Avec feuillure à bords droits		-	-	-	●	●	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	-	-	●	●	-
Affleurant à bords droits		-	-	-	●	●	-
Laque véritable / Laque véritable mate							
Avec feuillure à bords droits		●	-	●	●	●	●
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	●	●	●	●
Affleurant à bords droits		●	-	●	●	●	●
Placage en bois véritable							
Avec feuillure à bords droits		●	-	-	-	-	○
Affleurant à bords droits		●	-	-	-	-	○

● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs ○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

Âme de porte

ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Kontura	Remplissage alvéolaire	Ame segmentée	Panneau tubulaire	Panneau à particule
●	-	-	●	●	●	●
●	-	-	●	●	●	●
●	-	-	-	-	●	●
○	-	-	●	●	●	●
○	-	-	●	●	●	●
○	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●
●	-	-	●	-	●	●
●	○	○	-	●	●	●
●	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●	●

Portes tertiaires et de fonction

Pour plus de sécurité et de confort

Portes isolantes

	Porte palière système 1 ¹⁾	Portes type palières système 2	Portes type palières système 3
Epaisseur de porte env.	40 mm	46 mm	52 mm
Dimensions max.	2 110 × 985 mm	2 235 × 1 110 mm	2 485 × 1 235 mm ²⁾
Ferme-porte à bras de manœuvre	○	○	○
Ferme-porte à glissière	○	○	○
Huisserie VarioFix	○	○	○
 Classe climatique 3	●	●	●
 Classe d'insonorisation 1	●	-	-
 Classe d'insonorisation 2	-	●	-
 Classe d'insonorisation 3	-	●	●
 Equipement de sécurité CR2	-	○	○
 Equipement de sécurité CR3	-	-	●

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

Portes anti-fumée

	Porte anti-fumée ³⁾
Epaisseur de porte env.	46 mm
Dimensions max.	2 235 × 1 110 mm
Ferme-porte à bras de manœuvre	○
Ferme-porte à glissière	●
 Protection anti-fumée	●
 Classe climatique 2	-
 Classe climatique 3	○
 Classe d'insonorisation 1	○
 Classe d'insonorisation 2	●
 Classe d'insonorisation 3	○
 Equipement de sécurité CR2	○
 Equipement de sécurité CR3	-

● = Équipement de série ○ = Équipement en option

¹⁾ En fonction de la largeur de porte et de la position de montage

²⁾ Pour CR3 : 2 235 × 1 110 mm

³⁾ Uniquement ProLine, autres types de portes sur demande

⁴⁾ Uniquement pour ProLine, Groove, Steel, Plain et ClassicLine Kontura

⁵⁾ Uniquement pour ProLine Duradecor / Concepto



Microvisseur **1**

Le microvisseur disponible en option vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.

Gâche électrique **2**

Grâce à la gâche électrique disponible en option, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.

Équipement de la serrure **3**

Disponible en option comme serrure à verrouillage automatique ou serrure motorisée

Ferrure de protection de sécurité **4**

En option en tant que plaque longue / rosace ES 1 ou plaque longue / plaque longue ES 2

Ferme-porte à bras de manœuvre **5**

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 vantail (selon l'exécution)

Ferme-porte à glissière **6**

Disponible de série ou en option pour les portes à 1 ou 2 vantaux (selon l'exécution)

Béquille coupe-feu **7**

(Cylindre profilé non compris dans le matériel livré.) Béquille disponible en exécution synthétique noire de série ou en acier inoxydable en option (voir page 92).

Motorisation de serrure de porte

SmartKey **8**

Disponible en blanc ou couleur argent et fournie avec un émetteur sans fil HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Panneau de porte

- Épaisseur d'env. 40 mm ou 45 mm (pour les portes avec placage en bois véritable)
- Structure à cadre en bois massif / matériau dérivé du bois avec renfort supplémentaire du cadre, raccourcissable de 25 mm en bas
- Pour les portes à 2 vantaux : contre-feuillure exécutée ¹⁾
- Classe climatique I, classifications de charge admissible N à S (selon l'exécution)
- Prêt à l'accrochage conformément à la norme DIN 18101
- Adapté aux huisseries enveloppantes en bois ou aux huisseries standards en acier

Huisserie

- Réglable selon l'épaisseur de paroi : - 5 mm / + 15 mm ou - 5 mm / + 10 mm (pour portes avec placage en bois véritable)
- Joint posé en usine, coupé en onglet


Dimensions d'habillage

- A** Rayon de courbure 3 mm
- B** Retour d'aile
 - 16 mm
 - 23 mm
- C** Largeurs d'habillage
 - 60 mm
 - 70 mm ²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Profilé intérieur
 - Épaisseur de 25 mm


²⁾ Uniquement disponible avec chanfrein de mur de 23 mm

Coupe verticale

Avec recouvrement de feuillure

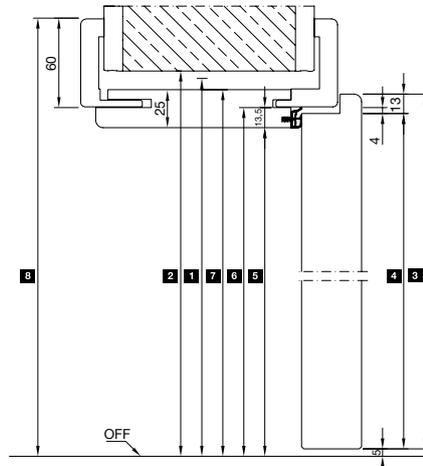


Exécution affleurante

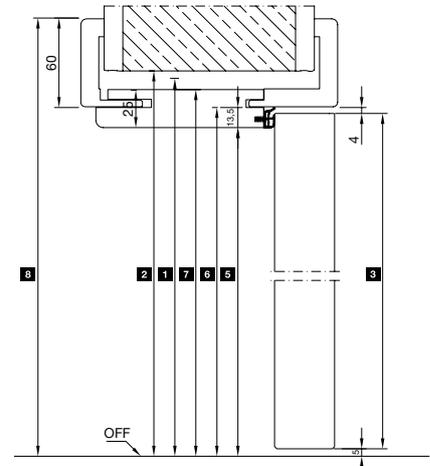

1	Hauteur nominale	2043	2138
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	2048	2143
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure 2028	–
		Exécution affleurante 2015	2110
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail	2015	2110
5	Dimension de passage libre	2010,50	2105,50
6	Dimension de feuillure d'habillage – Fond de feuillure habillage	2024	2119
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	2035,50	2130,50
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant Pour un habillage de 60 mm (pour un habillage de 80 mm + 20 mm)	2084	2179

Types d'habillage

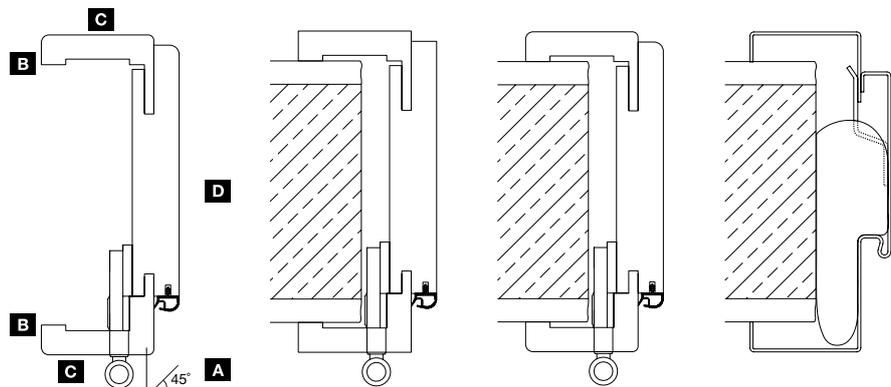


Huisserie en bois, bords vifs

Huisserie en bois, bords arrondis


Dormant en acier VarioFix

Dimensions en mm

Coupe horizontale – à 1 vantail
Avec recouvrement de feuillure

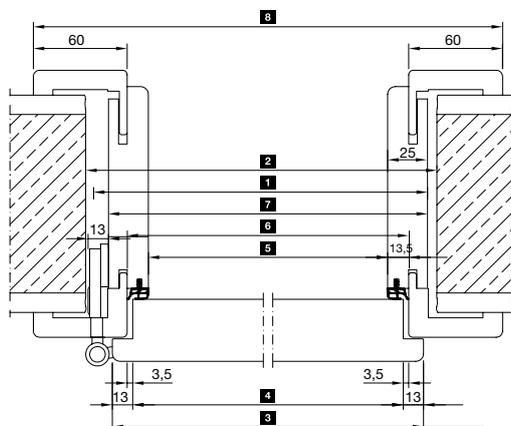

Exécution affleurante

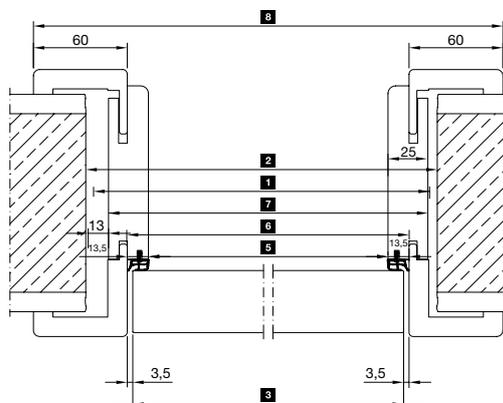

1	Largeur nominale		671	721	771	821	871	921	971	1021
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau		681	731	781	831	881	931	981	1031
3	Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	656	706	756	806	856	906	956	1006
		Exécution affleurante	630	680	730	780	830	880	930	980
4	Dimension de feuillure du panneau de porte – Fond de feuillure vantail		630	680	730	780	830	880	930	980
5	Dimension de passage libre		610	660	710	760	810	860	910	960
6	Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huissérie		637	687	737	787	837	887	937	987
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant		660	710	760	810	860	910	960	1010
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant		757	807	857	907	957	1007	1057	1107

Dimensions en mm


³⁾ Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Dimensions et données techniques

Pour portes en bois

Coupe horizontale – à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure

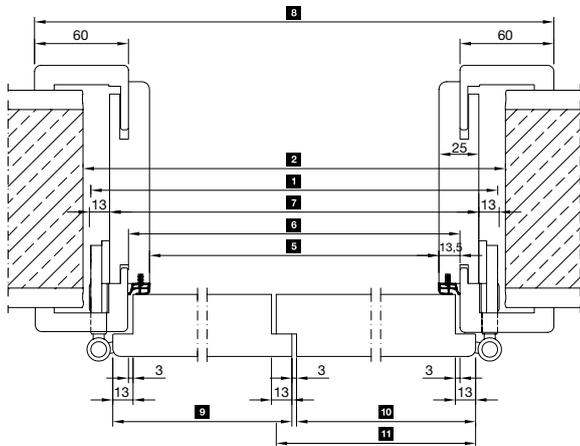


1	Largeur nominale	1228	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928
2	Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938
5	Dimension de passage libre	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968
6	Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huissérie	1295	1395	1495	1595	1695	1795	1895	1995
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918	2018
8	Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1415	1515	1615	1715	1815	1915	2015	2115
3	Dimension hors-tout du vantail	656	706	756	806	856	906	956	1006
3	Vantail d'entrée	656	706	756	806	856	906	956	1006
3	Buitenmaat deurblad Standvleugel met tegensponning	669	719	769	819	869	919	969	1019

Dimensions en mm

³⁾ Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Coupe horizontale – à 2 vantaux
Avec recouvrement de feuillure

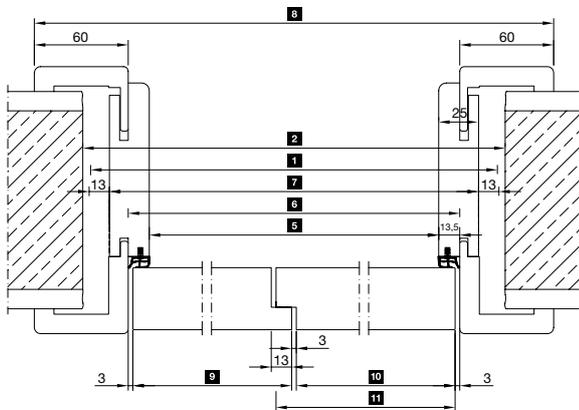


1 Largeur nominale	1316	1416	1516	1616	1716	1816	1916	2016	2116
2 Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	1326	1426	1526	1626	1726	1826	1926	2026	2126
5 Dimension de passage libre	1242	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942	2042
6 Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huissérie	1269	1369	1469	1569	1669	1769	1869	1969	2069
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur – Dimension dos de dormant	1292	1392	1492	1592	1692	1792	1892	1992	2092
8 Dimension hors-tout du revêtement – Dimension hors-tout dormant	1389	1489	1589	1689	1789	1889	1989	2089	2189
3 Dimension hors-tout du vantail	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
3 Vantail d'entrée	630	680	730	780	830	880	930	980	1030
3 Buitenmaat deurblad Standvleugel met tegensponning	643	693	743	793	843	893	943	993	1043


Dimensions et données techniques

Huisserie Zeroline


Coupe verticale avec panneau de porte affleurant

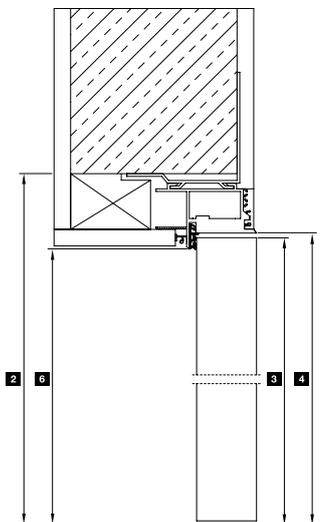


Coupe verticale avec panneau de porte à ouverture inversée

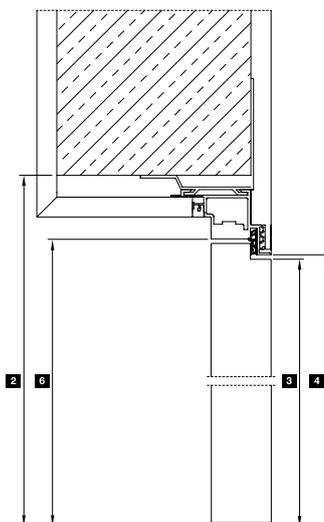


Dimensionnement huisserie Zeroline

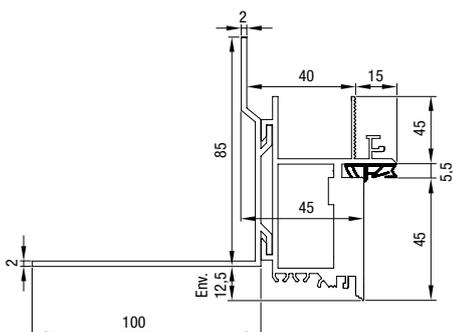

Coupe horizontale avec panneau de porte affleurant

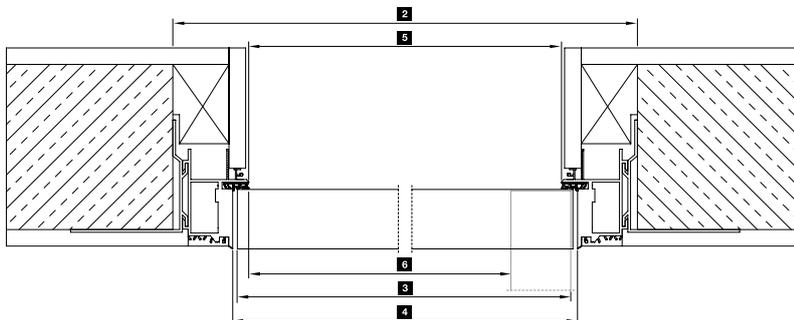

Coupe horizontale avec panneau de porte à ouverture inversée

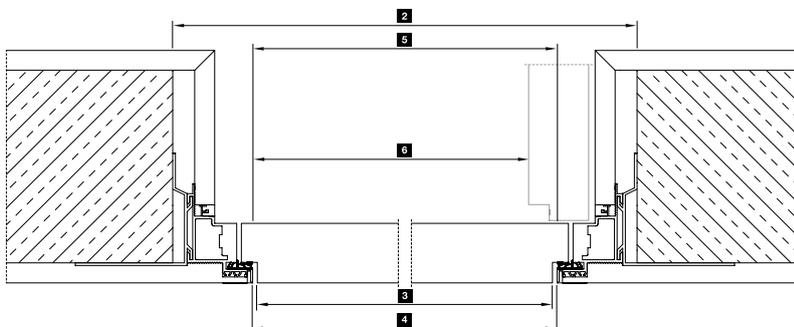

Largeur nominale

Ouverture de paroi (maçonnerie)	Dimension jour	Dimension hors-tout du vantail	Feuillure d'huisserie	Dimension intérieure du cadre dormant	Largeur de passage libre
681	10	97	90	114	150
731	671	584	591	567	531
781	721	634	641	617	581
831	771	684	691	667	631
881	821	734	741	717	681
931	871	784	791	767	731
981	921	834	841	817	781
1031	971	884	891	867	831
1081	1021	934	941	917	881

Hauteur nominale

Ouverture de paroi (maçonnerie)	Dimension jour	Feuillure d'huisserie	Largeur de passage libre	Largeur feuillure de porte	
				A recouvrement	Affleurant
20	-5	-17	-32	Reverse	
1755	1750	1733	1718	1735	1722
2005	2000	1983	1968	1985	1972
2130	2125	2108	2093	2110	2097
2255	2250	2233	2218	2235	2222
2505	2500	2483	2468	2485	2472
2755	2750	2733	2718	2735	2722
3005	3000	2983	2968	2985	2972
3505	3500	3483	3468	3485	3472
3755	3750	3733	3718	3735	3722

Toutes les dimensions de l'huisserie Zeroline avec panneau de porte affleurant

¹⁾ En cas d'huisserie Zeroline avec panneau de porte à ouverture inversée - 6 mm


²⁾ En cas d'huisserie Zeroline avec panneau de porte à ouverture inversée - 3 mm

Dimensions en mm


Dimensions et données techniques

Porte à ouverture inversée


Coupe verticale

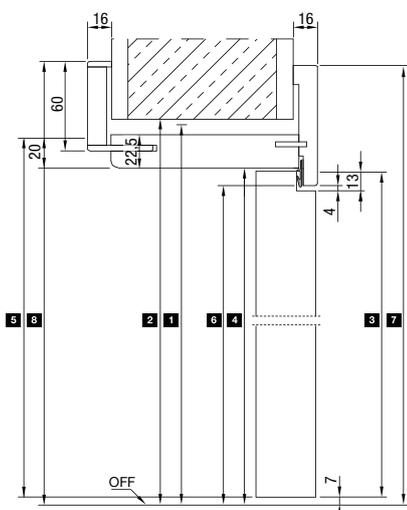

Coupes horizontales

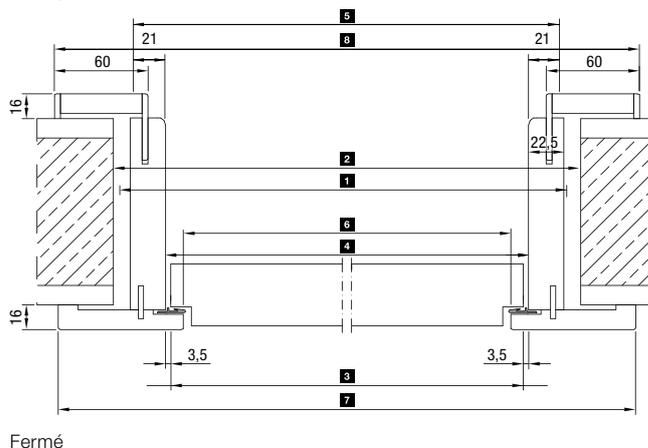

Ferme

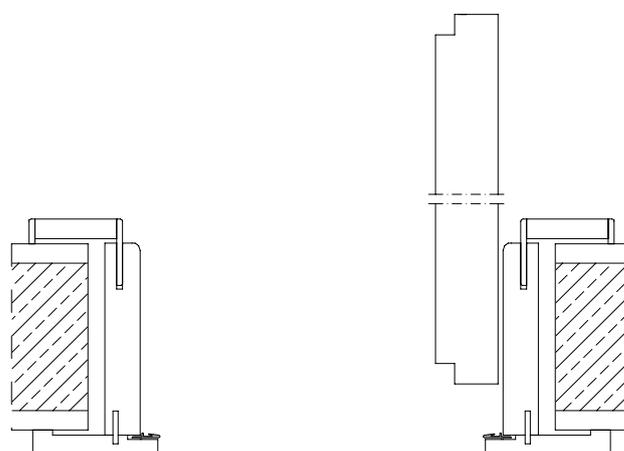

Ouvert
(DIN gauche)

	Min.	750	875	1000	1125	max.
1 Largeur nominale	674					1174
2 Ouverture de paroi (BR) – Dimension de tableau	684	760	885	1010	1135	1184
3 Dimension hors-tout du vantail	610	686	811	936	1061	1110
4 Dimension de feuillure d'huissérie – Fond de feuillure huissérie	617	693	818	943	1068	1117
5 Dimension nominale de l'huissérie	659	735	860	985	1110	1159
6 Dimension de passage libre	594	670	795	920	1045	1094
7 Dimension hors-tout du revêtement – côté de vue	754	830	955	1080	1205	1254
8 Dimension hors-tout du revêtement – côté paumelles	760	836	961	1086	1211	1260
1 Hauteur nominale	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Ouverture de paroi jusqu'au sol fini	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Dimension hors-tout du vantail	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Dimension de feuillure d'huissérie jusqu'au sol fini	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Dimension nominale de l'huissérie	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Dimension de passage libre jusqu'au sol fini	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Dimension hors-tout du revêtement – côté de vue	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Dimension hors-tout du revêtement – côté paumelles	1919	2044	2169	2294	2533	
					max.	

Dimensions en mm

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Les produits Hörmann convainquent par leur longévité et leur grande fonctionnalité. De quoi vous permettre de planifier au mieux votre projet de construction ou de rénovation. Grâce à des solutions parfaitement harmonisées, votre maison gagne en esthétique, en sécurité et en confort.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs RAL mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.