



OPBERGSYSTEMEN

NIEUW. Juno-tuinbergingen, Berry-tuinbergingen motief Vario

HÖRMANN






4



14



30

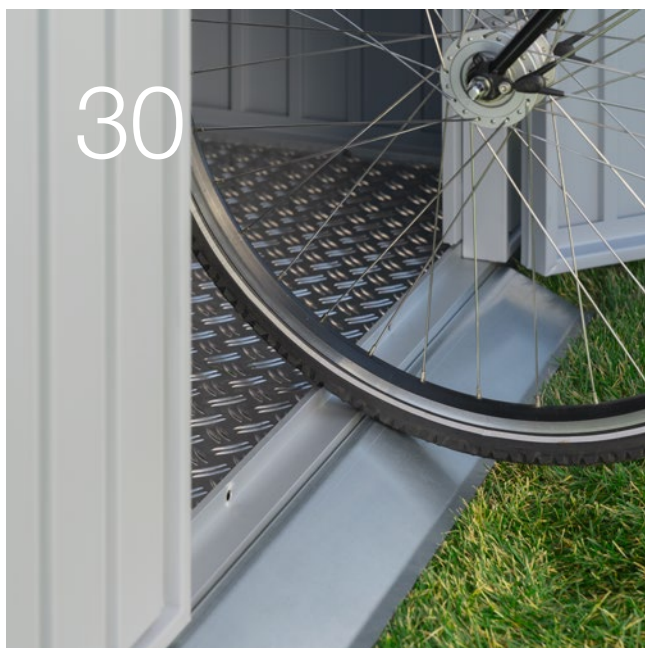

Inhoud

4	Goede redenen om te kiezen voor Hörmann
14	Inspiratie
16	NIEUW. Juno-tuinbergingen motief Design
18	NIEUW. Juno-tuinbergingen motief Modern
20	Juno-tuinboxen
22	Berry-tuinbergingen motief Modern
24	Berry-tuinbergingen motief Classic
26	Berry-tuinbergingen motief Classic Air en Classic Air Plus
28	NIEUW. Berry-tuinbergingen motief Vario
29	Berry-brandhoutrekken
30	Design, uitrusting, toebehoren
32	Overzicht Juno- en Berry-tuinbergingen
33	Vergelijking Juno- en Berry-tuinbergingen
34	NIEUW. Juno-tuinbergingen met plat dak
36	NIEUW. Juno-tuinbergingen met zadeldak
38	Juno-tuinboxen
40	Berry-tuinbergingen met lessenaarsdak
41	Berry-tuinbergingen met zadeldak
42	Berry-brandhoutrekken
44	Kleuren
45	Fundering
46	NIEUW. Toebehoren Juno-tuinbergingen
48	Toebehoren Berry-tuinbergingen
50	Maximale prefabricage

Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist in bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



“EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte (garage)deuren, deurkozijnen en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN. Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO₂-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen voor 100% met ecostrroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO₂. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.



Meer informatie vindt u op
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen

Merkkwaliteit Made in Europe

Het familiebedrijf Hörmann biedt naast alle belangrijke elementen voor bouwen en renoveren ook innovatieve opbergssystemen uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.





20 jaar
garantie*

GEGARANDEERD DUURZAAM. Alle belangrijke componenten van de opbergsystemen worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en gefabriceerd. Duurtests onder reële voorwaarden zorgen voor geperfectioneerde standaardproducten in Hörmann-kwaliteit. Om die reden en dankzij een kwaliteitsgarantie zonder compromissen krijgt u bij Hörmann 20 jaar* garantie op alle Juno-tuinbergingen, Juno-tuinboxen, Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken.

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.be/www.hormann.nl

VEILIGHEID VOOR U EN UW GEZIN. Hörmann-opbergsystemen overtuigen met hun kwaliteit en een hoge mate van veiligheid. Alle Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken worden bovendien uit een verzinkte stalen plaat gemaakt. Zonder scherpe randen en met hoogwaardige deuren, sloten en scharnieren. Dat biedt veiligheid aan u en uw gezin, elke dag opnieuw.



De grote voordelen van metalen opbergsystemen

Opbergsystemen uit metaal bieden veel voordelen ten opzichte van een houten berging. Ze zijn onbrandbaar en vervormen niet. Dankzij de verzinkte stalen plaat zijn ze onderhoudsarm en zowel weer- als schimmelbestendig. Het gebruikte staal bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal. De tuinbergingen, brandhoutrekken en tuinboxen zijn 100% herbruikbaar. Een extra voordeel: de comfortabele doorgangshoogte van bijna 2 meter vergemakkelijkt het betreden en is hoger dan bij vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten.





Materiaaldikte tot 1,5 mm

STABIEL GECONSTRUEERD. De opbergsystemen zijn uiterst stabiel dankzij een stevige constructie met stalen omraming. Voor optimale veiligheid en duurzame kwaliteit worden stabiele materiaaldiktes tot 1,5 mm gebruikt. Alle schroeven en scharnieren zijn verzinkt en daardoor beschermd tegen oxidatie. De tuinbergingen zijn standaard voorzien van betrouwbare deursloten en hoogwaardige scharnieren. De standaard profielcilinder in het sluitsysteem zorgt ervoor dat u ook waardevolle voorwerpen, zoals bijvoorbeeld e-bikes, veilig kunt opbergen.

IN WEER EN WIND. Met gesloten deur en verankerd in de fundering zijn Hörmann-tuinbergingen bestand tegen windsnelheden tot 150 km/u en een sneeuwbelasting van 150 kg/m².



Met standaard vloerframe uit aluminium: voor bescherming tegen roest en meer stabiliteit

Bevestiging van het aluminium vloerframeprofiel Berry aan stoeptegels (voorbeeld verankering)



Bevestiging van het aluminium vloerframeprofiel Berry op een oneffen ondergrond met schroeffundering



VOORPAGINA. Juno-tuinberging
Design lessenaarsdak,
RAL 9007 grijs aluminiumkleurig,
afmetingen: JFD 14, 1-vleugelige uitvoering;
Juno-tuinbox, RAL 9007 grijs
aluminiumkleurig, afmetingen: type 1620



PAGINA 2. Juno-tuinberging
Modern plat dak, RAL 7016 antracietgrijs,
afmetingen: JFD 13, 2-vleugelige uitvoering

LINKS. Juno-tuinberging
Modern zadeldak, RAL 7016 antracietgrijs,
afmetingen: JSD 7, 2-vleugelige uitvoering

Met veel aandacht voor detail

Alle opbergsystemen van Hörmann zijn ontwikkeld met veel aandacht voor de bijzondere details en alledaagse functionaliteiten. Dankzij de hoogwaardige en stabiele vorm zult u veel plezier beleven aan uw tuinberging, uw brandhoutrek of uw tuinbox van Hörmann. Trakteer uzelf op het ruime aanbod aan opbergruimte en het juiste comfort tot in het kleinste detail.



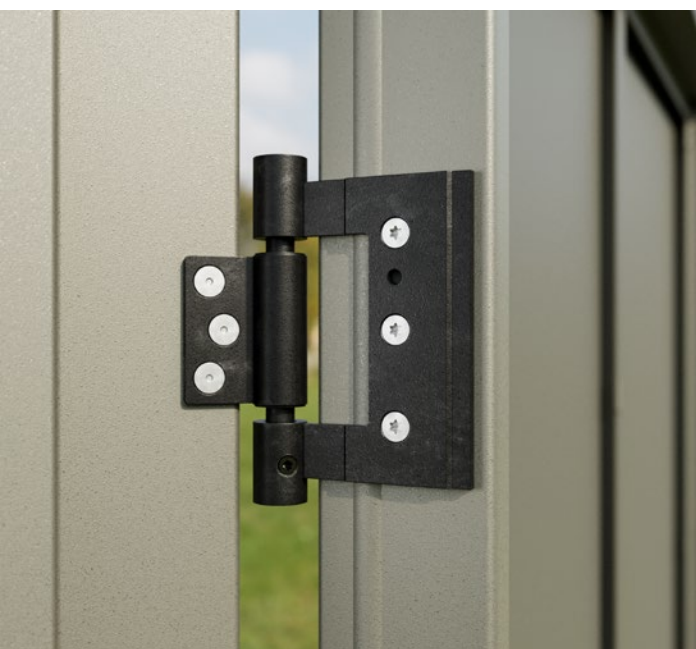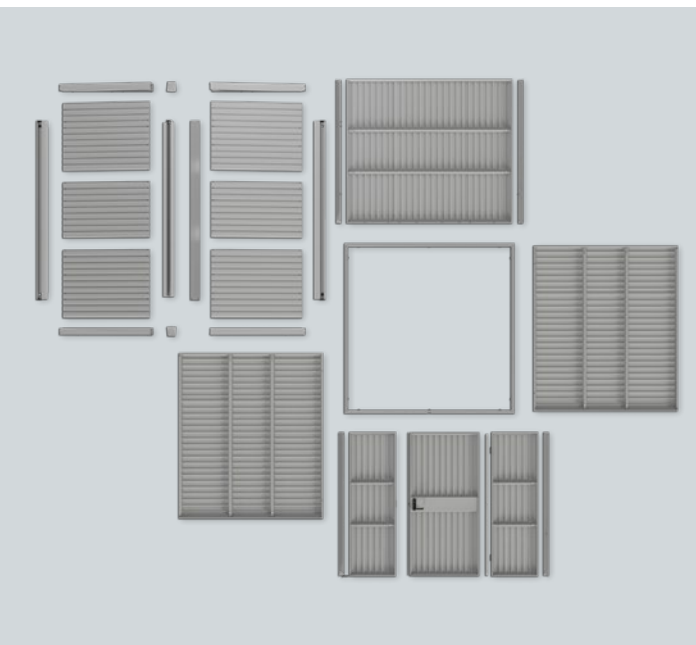

SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE.

Alle Berry-opbergsystemen worden met een maximale prefabricatiegraad geleverd. Ook het juiste gereedschap is in de leveringsomvang inbegrepen. Dit maakt constructie en montage snel en eenvoudig.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 50.

PERFECT COMBINEREN.

Voor een uniforme en aangepaste uitstraling kunnen zowel de Berry-brandhoutrekken en de Berry-tuinbergingen (met als optie RAL-kleur naar keuze) alsook de Juno-tuinboxen en de Juno-tuinbergingen kleurgetrouw op elkaar worden afgestemd. De hoogte van de Berry-brandhoutrekken past bovendien perfect bij de Berry-tuinbergingen.

IN HOOGTE VERSTELBARE

SCHARNIEREN. Alle deurscharnieren van de Berry-tuinbergingen zijn standaard in hoogte verstelbaar en maken een eenvoudige en snellere afstelling van de deur mogelijk.



VERBORGEN LIGGENDE SCHARNIEREN.

Voor een harmonieuze uitstraling zorgen de verborgen liggende deurscharnieren van de Juno-tuinbergingen, die deurvleugels en deurkozijnen met elkaar verbinden en van buiten niet zichtbaar zijn.

Wij denken groen

Een groen dak biedt veel voordelen voor het milieu en voor het gebouw zelf. Enerzijds wordt de luchtkwaliteit verbeterd, doordat schadelijke stoffen uit de lucht worden gefilterd en zuurstof wordt geproduceerd. Anderzijds reduceert een groen dak het hitte-effect in stedelijke gebieden, omdat er minder warmte dan bij conventionele daken wordt geabsorbeerd. Een groen dak absorbeert geluid en reduceert zo lawaai. Het kan regenwater opnemen en filteren, voordat het in de riolering terechtkomt. Dat zorgt voor een verbeterde waterkwaliteit. Tegelijkertijd dient het groene dak als weersbescherming, bijvoorbeeld tegen hagel.





ROYAAL GROEN DAK. Alle Berry-tuinbergingen kunnen met een dakframe als voorbereiding voor een groen dak worden uitgerust.

NIEUW. Ook Berry-tuinbergingen met zadeldak kunnen met een groen dak worden uitgerust.

Het systeem is ontworpen voor een maximaal verzadigd gewicht van 65 kg/m².

→ Meer informatie over het dakframe vindt u vanaf pagina 48.



LINKS: Berry-tuinberging met lessenaarsdak motief Modern, type 3, antracietgrijs RAL 7016

BOVEN: Detail dakframe voor een groen dak

MIDDEN: Indeling van de groendakcassettes

NIEUW. ONDER: Dakframe voor Berry-tuinberging met zadeldak, motief Classic, type 3, kwartsgrijs RAL 7039







Inspiratie

- 16 **NIEUW.** Juno-tuinbergingen
Motief Design
- 18 **NIEUW.** Juno-tuinbergingen
motief Modern
- 20 Juno-tuinboxen
- 22 Berry-tuinbergingen motief Modern
- 24 Berry-tuinbergingen motief Classic
- 26 Berry-tuinbergingen motief Classic Air
en Classic Air Plus
- 28 **NIEUW.** Berry-tuinbergingen motief Vario
- 29 Berry-brandhoutrekken





BOVEN: Juno-tuinberging zadeldak design,
RAL 7016 antracietgrijs, afmetingen: JSD 5,
1-vleugelige uitvoering

LINKSONDER. Standaard mechanische vastzeteenheid
met gasdrukveer

ONDER MIDDEN. Toebehoren legplank en klaptafel,
optioneel vloerhoog raam van gelaagd veiligheidsglas

RECHTSONDER. Juno-tuinberging plat dak design,
RAL 9007 grijs aluminiumkleurig, afmetingen: JFD 13,
1-vleugelige uitvoering

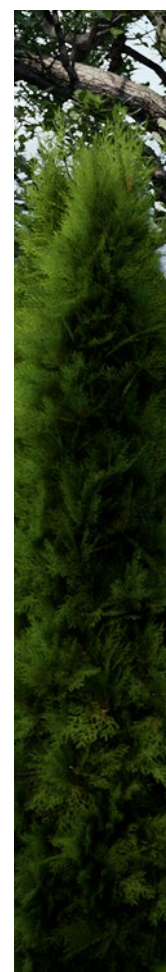

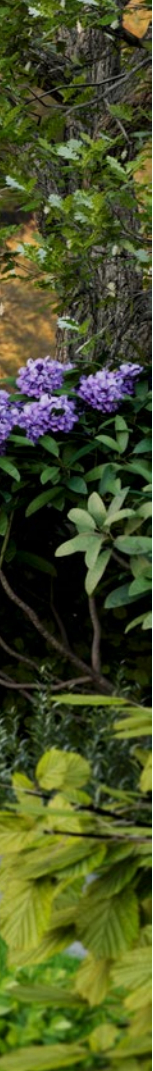

NIEUW.

Juno-tuinberging motief Design

Alleen bij Hörmann

Standaard gelaagde veiligheids-
beglazing bij vloerhoge ramen

MODERN DESIGN MET VERBORGEN LIGGENDE

SCHARNIEREN. Met de Juno-tuinberging bieden wij u een betaalbare oplossing, zonder daarbij in te leveren op de bewezen kwaliteit van Hörmann. De Juno-tuinberging Design onderscheidt zich door zijn brede lamellen, die het huis een elegante uitstraling geven. Door het optionale glaselement van 4 mm sterk gelaagd veiligheidsglas wordt de tuinberging voorzien van natuurlijk licht en is deze tegelijk bestand tegen breuk en splinters.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.

→ Meer informatie over de toebehoren vindt u vanaf pagina 48.





BOVEN: Juno-tuinberging zadeldak Modern,
RAL 9007 grijs aluminiumkleurig, afmetingen: JSD 6,
1-vleugelige uitvoering;

LINKSONDER: optionele uitvoering tweekleurig
aan de buitenkant

RECHTSONDER: Juno-tuinberging plat dak Modern,
CH 703 antraciet metallic, afmetingen: JFD 14,
2-vleugelige uitvoering



NIEUW. Juno-tuinberging motief Modern

RUIME KEUZE. De nieuwe productlijn Juno-tuinbergingen onderscheidt zich door een ruime keuze aan maten. De tuinbergingen met plat dak bieden wij in 11 maten aan, met zadeldak zijn er zelfs 14 beschikbaar. Zo vindt u voor elke tuinafmeting en -situatie de passende tuinberging voor u.

→ Meer informatie over het motief Modern vindt u vanaf pagina 32.





Hoogwaardige opbergruimte voor balkon en tuin. Dankzij de stalen plaat met hoogwaardige coil-coating-laklaag is de Juno-tuinbox heel duurzaam en zowel weerbestendig als schimmelwerend. De box is uitstekend geschikt voor het opbergen van kussens, speelgoed, voorwerpen uit tuin en terras op het balkon of in de tuin.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 44.



Juno-tuinbox

Veilig opgeborgen. Voor veilige bescherming zorgt de standaard tweekantsvergrendeling met metalen beslag en het in het deksel geïntegreerde cilinderslot. Standaard in hoogte verstelbare poten en sluitdempers zorgen voor extra comfort.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 44.

LINKS. RAL 9007 grijs aluminiumkleurig, afmetingen: type 1320

ONDER. RAL 7016 antracietgrijs, afmetingen: type 1620





PAGINA 14/15. Berry-tuinberging motief Modern, lessenaarsdak RAL 7016 antracietgrijs, afmetingen: type 3, 1-vleugelige uitvoering
Berry-brandhoutrek, motief Modern, RAL 7016 antracietgrijs, afmetingen: type 1, Juno-tuinbox, RAL 7016 antracietgrijs, afmetingen: type 1620

BOVEN. RAL 6013 rietgroen, afmetingen: type 2, 1-vleugelige uitvoering

LINKSONDER. Toebehoren fietsenrek

RECHTS. RAL 9007 grijs aluminiumkleurig, afmetingen: type 3, 2-vleugelige uitvoering,

Berry-tuinberging motief Modern

AANTREKKELIJK EN COMFORTABEL. Met de brede lamellen overtuigt de Berry-tuinberging Modern door een elegante uitstraling. Het bovenlicht met standaard krasvaste Duratec-beglazing bij de variant met lessenaarsdak zorgt voor een natuurlijke lichtinval. Dankzij de hoogwaardige materialen zult u lang plezier hebben van uw Hörmann-tuinberging.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.



Berry-tuinberging motief Classic

TIJDLOOS EN STIJLVOL. De Berry-tuinberging Classic met lessenaarsdak kenmerkt zich door smalle, verticale lamellen – een design dat stijl en vorm tijdloos combineert. Het lessenaarsdak beschikt over een bovenlicht met standaard krasvaste Duratec-beglazing, die voor een natuurlijke lichtinval zorgt.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.



LINKSBOVEN. RAL 5014 duifblauw,
afmetingen: type 1, 2-vleugelige uitvoering,

RECHTSBOVEN. RAL 7040 raamgrijs,
afmetingen: type 2,
2-vleugelige uitvoering

LINKSONDER. RAL 5014 duifblauw,
afmetingen: type 1, 2-vleugelige uitvoering,
met optionele aluminium LED-magneetlamp

RECHTSONDER. Toebehoren latwerk
en oprijplaten buiten





TOEBEHOREN. De tuinbergingen bieden met drie verschillende afmetingen voldoende opbergruimte. Van tuingereedschap tot fietsen – alles kan optimaal worden opgeborgen. De vele mogelijkheden voor toebehoren zoals hoekplanken, klaptafels of fietsenrekken zorgen voor ruimte en orde.

→ Meer toebehoren vindt u vanaf pagina 48.



Berry-tuinberging motief Classic Air Plus



BOVEN. motief Classic Air Plus
RAL 7040 venstergrijs, met zadeldak,
afmetingen: type 3,
2-vleugelige uitvoering

HELEMAAL LINKS. Toebehoren
oprijplaten buiten

LINKS. Toebehoren aluminium
traanplaatvloer




RECHTSONDER. motief Classic Air
RAL 7016, antracietgrijs,
met lessenaarsdak,
afmetingen: type 3,
2-vleugelige uitvoering

Berry-tuinberging motief Classic Air

LUCHTIG EN SOLIDE. De Berry-tuinbergingen Classic Air en Classic Air Plus zorgen met hun geperforeerde rijen aan de zijkant en achterkant voor natuurlijke ventilatie en inval van daglicht. Ze zijn uitstekend geschikt als opbergruimte voor afvalcontainers of fietsen. Beide motieven zijn zowel verkrijgbaar met lessenaarsdak als met zadeldak. Voor gebruik als opbergruimte voor afvalcontainers adviseren wij de toebehoren aluminium onderconstructie en aluminium traanplaatvloer.

- Meer informatie over het motief Classic Air vindt u vanaf pagina 32.
- Meer informatie over de toebehoren vindt u vanaf pagina 48.





NIEUW. Berry-tuinberging motief Vario

DE KEUZE IS AAN U. Met het nieuwe motief Vario kunt u de wand- en deurelementen van het huis zelf bekleden en zo volgens uw wensen vormgeven. U beslist zelf of u voor hout, laminaat of strekmetaalrooster gaat. Zo kunt u de tuinberging perfect in uw tuinlandschap integreren.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 30.

HELEMAAL BOVEN. Berry-tuinberging motief Vario met bekleding ter plaatse

LINKSBOVEN. 3 voorbeelden van vullingen laminaat (bijv. HPL-laminaat) en strekmetaalrooster

RECHTSBOVEN. Berry-tuinberging motief Vario uitstraling zonder vulling



Berry-brandhoutrek motief Modern

BESCHERMD EN KLAAR VOOR GEBRUIK.

De moderne Berry-brandhoutrekken zijn gemaakt uit een verzinkte, vormvaste stalen plaat en zijn daardoor nagenoeg onderhoudsvrij. Het praktische opbergrek is verkrijgbaar in twee motieven en twee maten. Het motief Modern onderscheidt zich door zijn elegante en moderne uitstraling. Hier vindt uw hout de perfecte bescherming tegen alle weersinvloeden.

→ Verkrijgbaar met standaard versteviging of optioneel achterpaneel. Meer informatie vindt u vanaf pagina 42.

Berry-brandhoutrek motief Classic

VEEL KLEUREN OM UIT TE KIEZEN. Naast de twee motieven Classic en Modern kan het Berry-brandhoutrek worden geconfigureerd in negen standaardkleuren en optioneel in een RAL-kleur naar keuze. Niet alleen in kleur, maar ook in hoogte zijn de brandhoutrekken optimaal te combineren met de Berry-tuinbergingen.

→ Meer informatie vindt u vanaf pagina 42.



BOVEN. motief Modern, RAL 7016 antracietgrijs,
afmetingen: type 1, met achterpaneel
RECHTS. motief Classic, RAL 9007 grijs aluminiumkleurig,
afmetingen: type 2, met versteviging





Design Uitrusting Toebehoren

- 32 Overzicht Juno- en Berry-tuinbergingen
- 33 Vergelijking Juno- en Berry-tuinbergingen
- 34 **NIEUW.** Juno-tuinbergingen met plat dak
- 36 **NIEUW.** Juno-tuinbergingen met zadeldak
- 38 Juno-tuinboxen
- 40 Berry-tuinbergingen met lessenaarsdak
- 41 Berry-tuinbergingen met zadeldak
- 42 Berry-brandhoutrekken
- 44 Kleuren
- 45 Fundering
- 46 **NIEUW.** Toebehoren Juno-tuinbergingen
- 48 Toebehoren Berry-tuinbergingen
- 50 Maximale prefabricage

Juno-tuinbergingen en Berry-tuinbergingen

Overzicht

Juno-tuinbergingen

Modern design met verborgen liggende scharnieren

Plat dak

- 11 Motief Design
- 12 Motief Modern



Zadeldak

- 13 Motief Design
- 14 Motief Modern



Berry-tuinbergingen

Hoge stabiliteit en eenvoudige montage

Lessenaarsdak

- 1 Motief Modern
- 2 Motief Classic
- 3 Motief Classic Air
- 4 Motief Classic Air Plus
- 5 **NIEUW.** Motief Vario



Zadeldak

- 6 Motief Modern
- 7 Motief Classic
- 8 Motief Classic Air
- 9 Motief Classic Air Plus
- 10 **NIEUW.** Motief Vario



Juno-tuinbergingen

Modern design met verborgen liggende scharnieren

- Zadeldak en plat dak
- Doorgangshoogte en -breedte groter dan bij vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten
- Standaard 3 kleuren
- Geen RAL-kleur naar keuze
- 11 maten plat dak, 14 maten zadeldak
- 2 motieven "Modern" en "Design"
- Montage in modulair systeem – afzonderlijke 480 mm wandelementen
- Dikte wand- en dakplaten 0,5 mm
- Stabiliteit door vastgeschroefde vloer- en dakframe met een materiaaldikte van 1,5 mm
- Optioneel vloerdiepe ramen met 4 mm gelaagd veiligheidsglas mogelijk
- 1-vleugelig en 2-vleugelig mogelijk
- Verborgen liggende scharnieren, 3-dimensionaal in te stellen
- Aluminium vloerframe optioneel
- Alle randen zorgvuldig bewerkt om het risico van letsel te minimaliseren
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Windbelasting 150 km/h / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- Geen dakframe voor groen dak mogelijk
- Optioneel Bicolor buiten
- Hoogwaardige coil-coating-laklaag (voordeel: binnen lichter door RAL 9002 grijswit)
- 20 jaar garantie
- Standaard roestvrijstalen krukgarnituur
- Standaard twee regenbuizen bij een plat dak

Berry-tuinbergingen

Hoge stabiliteit en eenvoudige montage

- Zadeldak en lessenaarsdak
- Doorgangshoogte en -breedte groter dan bij vergelijkbare tuinbergingen van andere fabrikanten
- Standaard 9 kleuren
- RAL-kleur naar keuze
- 3 maten
- 2 motieven "Classic" en "Modern"
- Eenvoudige en snelle montage – hoge prefabricatiegraad door constructiemethode met frame
- Dikte wand- en dakplaten 0,5 mm tot 0,65 mm
- Stabiliteit door wanden met staal-buizenframeconstructie – scharnieronderdelen in 1,5 mm materiaaldikte
- Optioneel klein raam met Duratec-beglazing mogelijk
- 1-vleugelig en 2-vleugelig mogelijk
- In hoogte verstelbare scharnieren
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Nauwelijks zichtbare schroeven
- Windbelasting 150 km/h / sneeuwbelasting 150 kg/m²
- Optioneel dakframe voor groen dak mogelijk
- Geen Bicolor
- Binnen en buiten gepoedercoate gegalaniseerde stalen plaat
- 20 jaar garantie
- Standaard kunststof krukgarnituur
- Optioneel regenbuizen

NIEUW. Juno-tuinbergingen met plat dak

Afmetingen



	JFD 4	JFD 5	JFD 6	JFD 7	JFD 8
Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm	214 x 310 cm	262 x 166 cm
Totale hoogte met plat dak (hoogte)	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Buitenafmetingen met plat dak (breedte x diepte)	229 x 181 cm	229 x 229 cm	229 x 277 cm	229 x 325 cm	277 x 181 cm
Elementhoogte	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte)	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm	227 x 323 cm	275 x 179 cm
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte)	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm	205 x 301 cm	253 x 157 cm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm	212 x 308 cm	260 x 164 cm
Doorgangshoogte tuinberging (hoogte)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vlg./2-vlg.)	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm
Bruto volume ¹	7,4 m ³	9,6 m ³	11,7 m ³	13,9 m ³	9,1 m ³
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

¹ Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.



Standaard verborgen liggende scharnieren



Voor een harmonieuze uitstraling zorgen de verborgen liggende scharnieren die van buitenaf niet zichtbaar zijn als de deur gesloten is.

Standaard mechanische vastzeteenheid



Voor gecontroleerd openen en sluiten – soepel stoppen en automatisch sluiten – zijn de mechanische vastzeteenheden bij de leveringsomvang inbegrepen.




Standaard gelaagd veiligheidsglas bij vloerdiepe ramen




Het standaard gelaagde veiligheidsglas bij vloerdiepe ramen biedt natuurlijke lichtinval en is zeer goed bestand tegen breuk en splinters. Bovendien is deze minder gevoelig voor schade door weersinvloeden.

JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
277 × 229 cm	277 × 277 cm	277 × 325 cm	325 × 229 cm	325 × 277 cm	325 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm
11,7 m³	14,4 m³	17,0 m³	13,9 m³	17,0 m³	20,1 m³
150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u
150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²


Standaardkleuren



1



2



3

Standaardkleuren buiten

- 1 RAL 9007 Grijz aluminiumkleurig
- 2 RAL 7016 Antracietgrijs
- 3 CH 703 Antraciet metallic



4

Standaardkleur binnen

- 4 RAL 9002 Grijswit

NIEUW. Juno-tuinbergingen met zadeldak

Afmetingen



	JSD 1 ¹	JSD 2 ¹	JSD 3	JSD 4	JSD 5	JSD 6
Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	166 x 118 cm	166 x 166 cm	214 x 118 cm	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm
Totale hoogte met zadeldak (hoogte)	219 cm	219 cm	223 cm	223 cm	223 cm	223 cm
Buitenafmeting met zadeldak (breedte x diepte)	189 x 133 cm	189 x 181 cm	237 x 133 cm	237 x 180 cm	237 x 229 cm	237 x 277 cm
Elementhoogte	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte)	179 x 131 cm	179 x 179 cm	227 x 131 cm	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte)	157 x 109 cm	157 x 157 cm	205 x 109 cm	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	164 x 116 cm	164 x 164 cm	212 x 116 cm	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm
Doorgangshoogte tuinberging (hoogte)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vlg./2-vlg.)	92 cm	92 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm
Bruto volume²	4,1 m ³	5,7 m ³	5,3 m ³	7,5 m ³	9,6 m ³	11,8 m ³
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

¹ slechts met 1-vleugelige deur te bestellen

² Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.



Standaard verborgen liggende scharnieren



Voor een harmonieuze uitstraling zorgen de verborgen liggende scharnieren die van buitenaf niet zichtbaar zijn als de deur gesloten is.

Standaard mechanische vastzeteenheid



Voor gecontroleerd openen en sluiten – soepel stoppen en automatisch sluiten – zijn de mechanische vastzeteenheden bij de leveringsomvang inbegrepen.




Standaard gelaagd veiligheidsglas bij vloerdiepe ramen



Het standaard gelaagde veiligheidsglas bij vloerdiepe ramen biedt natuurlijke lichtinval en is zeer goed bestand tegen breuk en splinters. Bovendien is deze minder gevoelig voor schade door weersinvloeden.

JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 310 cm	262 × 166 cm	262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
223 cm	227 cm	227 cm	227 cm	227 cm	231 cm	231 cm	231 cm
237 × 325 cm	285 × 181 cm	285 × 229 cm	285 × 277 cm	285 × 325 cm	333 × 229 cm	333 × 277 cm	333 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
227 × 323 cm	275 × 179 cm	275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
205 × 301 cm	253 × 157 cm	253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
212 × 308 cm	260 × 164 cm	260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm	92 cm/140 cm
14,0 m³	9,2 m³	11,9 m³	14,6 m³	17,3 m³	14,3 m³	17,5 m³	20,7 m³
150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u	150 km/u
150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

Standaardkleuren



Standaardkleuren buiten

- 1** RAL 9007 Grijz aluminiumkleurig
- 2** RAL 7016 Antracietgrijs
- 3** CH 703 Antraciet metallic



Standaardkleur binnen

- 4** RAL 9002 Grijswit

Juno-tuinboxen

Typen en kleuren



1 Type 1320 2 Type 1620

Voordelen

- Veilig bewaren van bijv. kussens, speelgoed, tuingereedschap en voorwerpen op het terras
- Robuuste constructie uit verzinkte, hoogwaardig gelakte staalplaat
- Weerbestendig, regenwaterdicht en uv-bestendig
- Cilinderslot onopvallend in het deksel geïntegreerd
- Snelle en eenvoudige montage dankzij weinig losse onderdelen
- Individueel aanpasbaar dankzij in hoogte verstelbare voeten

Tweepuntsvergrendeling in het deksel



Dankzij de mechanische tweepuntsvergrendeling in het deksel kunt u uw tuingereedschap en voorwerpen op het terras veilig bewaren.

Geïntegreerde dempers



De twee geïntegreerde dempers openen en sluiten de tuinbox zeer comfortabel.



Type 1320





Type 1620

Opstellingsafmetingen/technische gegevens

Buitenafmetingen met deksel (breedte x diepte x hoogte)	136 × 68 × 73 cm	166 × 88 × 73 cm
Binnenafmetingen (breedte x diepte)	123 × 53 cm	153 × 73 cm
Inhoud	0,5 m ³	0,8 m ³

Standaardkleuren



Standaardkleuren buiten

- 1** RAL 9007 Grijns aluminiumkleurig
- 2** RAL 7016 Antracietgrijs



Standaardkleur binnen

- 3** RAL 9002 Grijswit

Berry-tuinbergingen met lessenaarsdak

Afmetingen



	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Totale hoogte met lessenaarsdak (hoogte)	229 cm	232 cm	232 cm
Buitenafmetingen met lessenaarsdak (breedte x diepte)	248 x 153 cm	248 x 283 cm	313 x 283 cm
Elementhoogte	198 cm	198 cm	198 cm
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte)	226 x 96 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Doorgangshoogte tuinberging (hoogte)	194 cm	194 cm	194 cm
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vlg./2-vlg.)	97 cm/160 cm	97 cm/160 cm	97 cm/160 cm
Bruto volume*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²


* Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.

Dubbele deuren



Alle Berry-tuinbergingen kunnen optioneel worden uitgerust met een 2-vleugelige deur voor meer doorgangsbreedte.

Beglazing



Beglazingselementen¹ kunnen tegen een meerprijs worden geïntegreerd. Het beglazingspaneel is standaard wit. Optioneel kunt u de omraming krijgen in de RAL-kleur² die past bij de tuinberging, maar ook in een RAL-kleur naar keuze.

¹ Niet verkrijgbaar voor de motieven Classic Air, Classic Air Plus en Vario

² zie pagina 48



Berry-tuinbergingen met zadeldak

Afmetingen

	Type 1	Type 2	Type 3
Buitenafmetingen wandelementen (breedte x diepte)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Totale hoogte met zadeldak (hoogte)	216 cm	216 cm	216 cm
Buitenafmetingen met zadeldak (breedte x diepte)	259 x 121 cm	259 x 248 cm	324 x 248 cm
Elementhoogte	198 cm	198 cm	198 cm
Fundamentafmetingen buiten (breedte x diepte)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Binnenafmetingen tuinberging (breedte x diepte)	226 x 95 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Doorgangshoogte tuinberging (hoogte)	194 cm	194 cm	194 cm
Doorgangsbreedte tuinberging (1-vlg./2-vlg.)	97 cm/160 cm	97 cm/160 cm	97 cm/160 cm
Bruto volume*	5,2 m³	11,8 m³	15,1 m³
Windbelasting	150 km/u	150 km/u	150 km/u
Sneeuwbelasting	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

* Informeer naar de plaatselijke bouwvoorschriften.


Standaardkleuren



9 standaardkleuren
en RAL-kleur naar keuze mogelijk

Berry-brandhoutrekken

Motieven en afmetingen

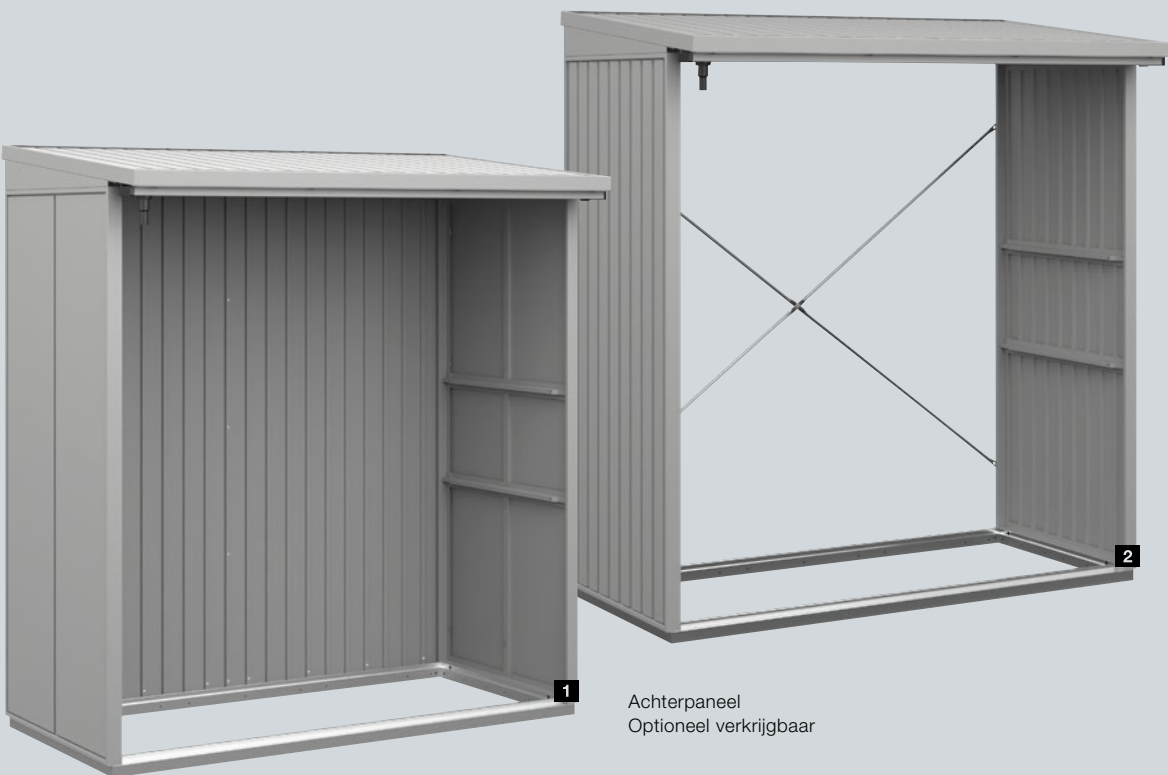

1

2

Achterpaneel
Optioneel verkrijgbaar

1 Motief Modern 2 Motief Classic

Voordelen

- Houtopslag mogelijk in twee rijen, ruimte voor maximaal 3 kuub of 5 kuub hout
- Perfect te combineren met Berry-tuinbergingen
- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Stabiliteit dankzij omramingsconstructie uit staal en hoge materiaaldikte
- Twee verschillende motieven om uit te kiezen: Classic en Modern
- Aluminium vloerframe bij de prijs inbegrepen
- Onderhoudsarm en weerbestendig
- Zonder scherpe randen en daardoor zeer veilig voor kinderen
- Extreem duurzaam en uiterst vormvast

Versteving en achterpaneel



Motief Classic met standaard versteving



Motief Classic met optionele achterwand




Motief Modern met optionele achterwand

De brandhoutrekken zijn standaard open met versteving en optioneel verkrijgbaar met een achterpaneel. Let op: het achterpaneel van het brandhoutrek heeft voor beide motieven hetzelfde Classic achterpaneel.



Optioneel schroeffundering



Type 1



Type 2

Opstellingsafmetingen/technische gegevens

Buitenafmetingen vloerframe (breedte x diepte)	120 x 81 cm	178 x 81 cm
Buitenafmetingen fundering (breedte x diepte)	130 x 91 cm	188 x 91 cm
Binnenafmetingen brandhoutrek (breedte x diepte)	113 x 81 cm	171 x 81 cm
Buitenafmetingen brandhoutrek (breedte x diepte)	123 x 103 cm	181 x 103 cm
Elementhoogte	178 cm	178 cm
Totale hoogte	198 cm	198 cm
Inhoud (zonder dak)	1,6 m ³	2,5 m ³
Houtopslag kuub	Ca. 2,2 kuub	Ca. 3,5 kuub
Houtopslag losse kuub	Ca. 3,7 losse kuub	Ca. 5,8 losse kuub

Standaardkleuren







9 standaardkleuren
en RAL-kleur naar keuze mogelijk

Kleuren

De keuze is aan u

Standaardkleuren Juno-tuinbergingen en Juno-tuinboxen



Standaardkleuren buiten



- 1 RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig
- 2 RAL 7016 Antracietgrijs
- 3 CH 703¹ Antraciet metallic

¹ alleen verkrijgbaar voor Juno-tuinbergingen

Standaardkleur binnen

- 4 RAL 9002 Grijswit

Standaardkleuren Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken



Standaardkleuren Berry-tuinbergingen en Berry-brandhoutrekken

- 1 RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
- 2 RAL 7040 Venstergrijs
- 3 RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig
- 4 RAL 7039 Kwartsgrijs
- 5 RAL 5014 Duifblauw
- 6 RAL 3004 Purperrood
- 7 RAL 6013 Rietgroen
- 8 RAL 6005 Mosgroen
- 9 RAL 7016 Antracietgrijs



RAL-kleur naar keuze

De Berry-opbergsystemen zijn tegen een meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.



Voor een volledige stabiliteit en veilige montage van tuinbergingen en brandhoutrekken van Hörmann is een horizontale ondergrond absoluut noodzakelijk. De opbergssystemen worden verankerd en geïnstalleerd op een verharde, geasfalteerde of betonnen ondergrond van minimaal de grootte van de tuinberging. Als de ondergrond niet waterpas is, kunnen er beperkingen zijn op het gebied van opbouw, functionaliteit en veiligheid.

Opbouw en bevestiging van het aluminium vloerframe aan de ondergrond, hier als voorbeeld met stenen platen

- 1 Graaf het gazon uit en egaliseer het ca. 10 cm diep.
- 2 Leg de stoeptegels en lijn ze uit met een waterpas.
- 3 Breng het aluminium vloerframe aan.
- 4 Bevestig aan de vloertegels met de meegeleverde beugelset (16 stuks) en schroeven.



Als er geen betegeld, geasfalteerd of betonnen egale ondergrond beschikbaar is, adviseren wij de nieuwe schroeffundering met grondankers. Dankzij dit montagetype is een horizontale onderbouw van de tuinberging mogelijk, ook bij een oneffen terrein. Het extra voordeel: u krijgt meer flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen van uw eigen tuin.

Opbouw en bevestiging van de aluminium onderconstructie met schroeffundering in de grond

- 1 Monteer het aluminium vloerframe met onderconstructie en plaats deze op de geplande locatie.
- 2 Lijn eerst de 4 buitenste grondankers op het vloerframe uit, plaats daarna de resterende grondankers. Een inschroefhulp is standaard bij de levering inbegrepen.
- 3 Bevestig de grondankers met behulp van de montageplaten en hoeken aan het vloerframe en de onderconstructie.
- 4 Uitlijnen van de afzonderlijke bevestigingspunten met behulp van de in hoogte verstelbare schroefverbinding voor een horizontale, vaste fundering.

NIEUW. Toebehoren Juno-tuinbergingen

Voor buiten

Alle Juno-tuinbergingen zijn zowel binnen als buiten eenvoudig en individueel uit te breiden. Met het praktische toebehoren maakt u van onze tuinberging uw eigen unieke product.



VSG echt glas 4 mm bij vloerdiepe ramen



Regenbuis 5,5 × 5,5 cm Juno
(set van 2 stuks)
Incl. bevestigingsset – standaard bij de uitvoering met plat dak
Variant 1: standaard set regenbuis



Slangenset 1 1/4" Juno
(set van 2 stuks)
Incl. bevestigingsset



Oprijplaat* (binnen/buiten)
Incl. schroeven
1-vlg. tuinbergingen: 105 cm
2-vlg. tuinbergingen: 151 cm
* Vloerframe vereist, bij gebruik van de vloerprofielen is alleen de oprijplaat "buiten" mogelijk




Beglazing met enkel veiligheidsglas (ESG) 4 mm
Beglazingspaneel van kunststof, zwart
Breedte × hoogte: 35 × 26 cm




Vloerdiepe beglazing met gelaagd veiligheidsglas (VSG) 4 mm
Beglazingspaneel van kunststof, zwart
Breedte × hoogte: 27 × 196 cm



Bladafdekking
Afmeting: vanaf 9 × 155 cm
(afhankelijk van dakvorm en grootte tuinberging)

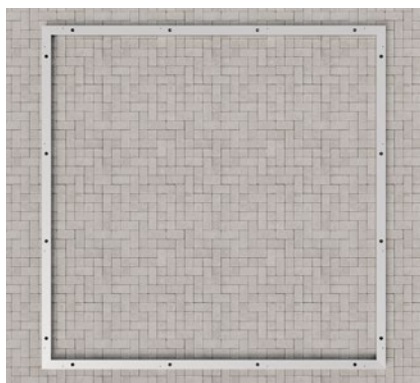

Aluminium-vloerframe Juno
Incl. bevestigingsmateriaal
Afhankelijk van de grootte van de tuinberging

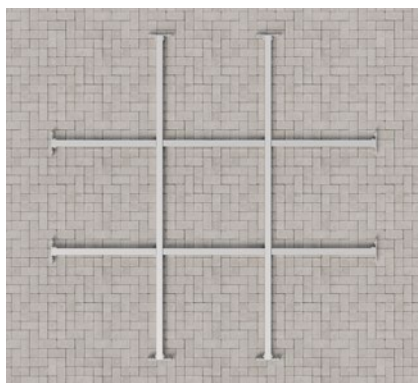

Staal voor onderconstructie voor vloeren Juno
Incl. bevestigingsmateriaal
Afhankelijk van de grootte van de tuinberging



Schroeffundering Juno*
Schroeffundering bevat de grondschroeven, bevestigingsmateriaal en de inschroefhulp

* Ook vereist is het vloerframe, de onderconstructie van de vloer en de vloer (of ter plaatse naar keuze een 2 cm dikke bekleding van hout, OSB-plaat, multiplexplaat).

NIEUW. Toebehoren Juno-tuinbergingen

Voor binnen

Opmerking:

Afmetingen in cm

Breedte × diepte × hoogte




Fietsenrek horizontaal Juno

Kort (breedte × diepte): 48 × 21 cm
Lang (breedte × diepte): 96 × 21 cm



Fietsenrek verticaal Juno

Lengte: 190 cm

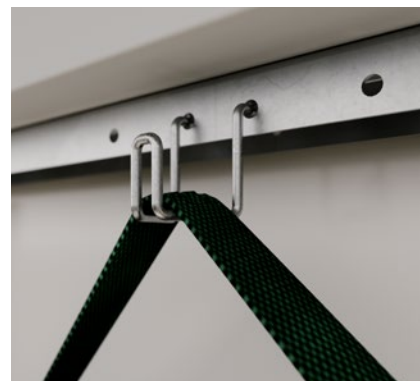

Kapstokhaak Juno

Breedte × diepte × hoogte: 2,7 × 3,6 × 4,5 cm



Legplank Juno

Kort (breedte × diepte): 48 × 35 cm
Lang (breedte × diepte): 96 × 25 cm




Klaptafel Juno

Kort (breedte × diepte): 70 × 59 cm
Lang (breedte × diepte): 98 × 51 cm



Gereedschapshouder Juno

Kort (breedte): 48 cm
Lang (breedte): 96 cm

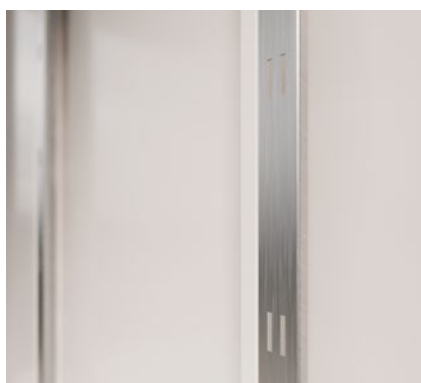


Legplanklijst Juno (set van 2 stuks)

Lengte: 196 cm



Aluminium vloerprofiel Juno

Opmerking:
Ook vereist is het aluminium vloerframe en
De stalen onderconstructie voor de vloer

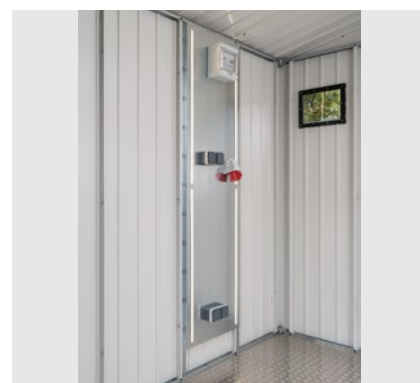

**Elektrisch paneel incl. stopcontacten, licht
en optionele krachtstroomaansluiting**

Breedte × hoogte: 47 × 180 cm

Toebehoren Berry-tuinbergingen

Voor buiten

Alle Berry-tuinbergingen zijn zowel binnen als buiten eenvoudig en individueel uit te breiden.
Met het praktische toebehoren maakt u van onze tuinberging uw eigen unieke product.



Dakframe voor een groen dak
Afmetingen type 1: 251 × 154 cm
Afmetingen type 2: 251 × 284 cm
Afmetingen type 3: 316 × 284 cm



Bladafdekking
Afmetingen: vanaf 9 × 155 cm
(afhankelijk van dakvorm en grootte tuinberging)



Roestvrijstalen krugarnituur, met standaard profielcilinder



Latwerk
Afmetingen 1: 90 × 190 cm
Afmetingen 2: 2 elementen á 110 × 190 cm



Oprijplaat (buiten)
1-vlg. tuinbergingen: 109 × 4 cm
2-vlg. tuinbergingen: 172 × 4 cm



Oprijplaat (binnen)
1-vlg. tuinbergingen: 109 × 6 cm
2-vlg. tuinbergingen: 172 × 6 cm



NIEUW. Ventilatioerooster
Voor Berry-tuinbergingen motieven: Classic Air en Classic Air Plus
Afmetingen: 5 × 5 cm



Beglazing met kunststof ruiten
Standaard omraming in wit*, optioneel in de kleur van de berging, varianten met glaslat-elementen mogelijk
28 × 20 cm – *zie pagina 34/36



Slangenset regenwaterafvoer
Ø 1 1/4", lengte 190 cm



Regenbuis in RAL-kleur van de berging
Ø 40 mm, lengte 193 cm



Schroeffundering Berry*
Schroeffundering bevat de grondschroeven, het bevestigingsmateriaal en de inschroeffhulp

*Ook vereist is de vloeromraming, de onderconstructie van de vloer en de vloer (of ter plaatste naar keuze een 1,8 cm dikke bekleding van hout, OSB-plaat, multiplexplaat).



Detail grondschroef en vloerplaat (basis v. Schroeffundering Berry)
Voor Berry-tuinbergingen, optioneel voor Berry-brandhoutrekken
Afmetingen: 6 × 60 cm

Toebehoren Berry-tuinbergingen

Voor binnen

Opmerking:

Afmetingen in cm

Breedte × diepte × hoogte



Klaptafelset incl. plankhouderset lang

Klaptafel: 70 × 59 cm

Plankhouder lang: lengte 194 cm (2 stuks)



Set legplanken incl. plankhouderset kort

Legplanken: 67 × 24 cm (2 stuks)

Plankhouder kort: lengte 70 cm (2 stuks)



Hoekplank

62 × 62 cm



Gereedschapshouder

Breedte 35 cm



Gereedschapshouder incl. plankhouderset kort

Gereedschapshouder kort: breedte 48 cm

Gereedschapshouder lang: breedte 96 cm



Fietsenrek voor fietsen tot 40 kg

Lengte 194 cm



Aluminium traanplaatvloer

Voor tuinbergingen type 1: 75 × 95 cm (3 stuks)

Voor tuinbergingen type 2: 75 × 112 cm (6 stuks)

Voor tuinbergingen type 3: 72 × 112 cm (8 stuks)

Voor brandhoutrekken type 1: 55 × 72 cm (2 stuks)

Voor brandhoutrekken type 2: 56 × 72 cm (3 stuks)



Stalen onderconstructie voor vloeren

Voor tuinbergingen type 1: 224 × 94 × 4 cm

Voor tuinbergingen type 2: 224 × 224 × 4 cm

Voor tuinbergingen type 3: 289 × 224 × 4 cm

Voor brandhoutrekken type 1: 109 × 70 × 4 cm

Voor brandhoutrekken type 2: 168 × 70 × 4 cm



Aluminium LED-magneetlamp met bewegingsmelder

43 × 3,4 × 1,6 cm

Maximale prefabricage


Voor een eenvoudige en ongecompliceerde montage van de Berry-tuinbergingen

Met de meegeleverde gereedschapset kunnen de Berry-tuinbergingen snel en eenvoudig worden opgebouwd. Door een maximale prefabricatiegraad en minder losse onderdelen heeft u altijd een overzicht.

Achterzijde:
3 delen

Dak:
16 delen

Zijkant:
1 deel

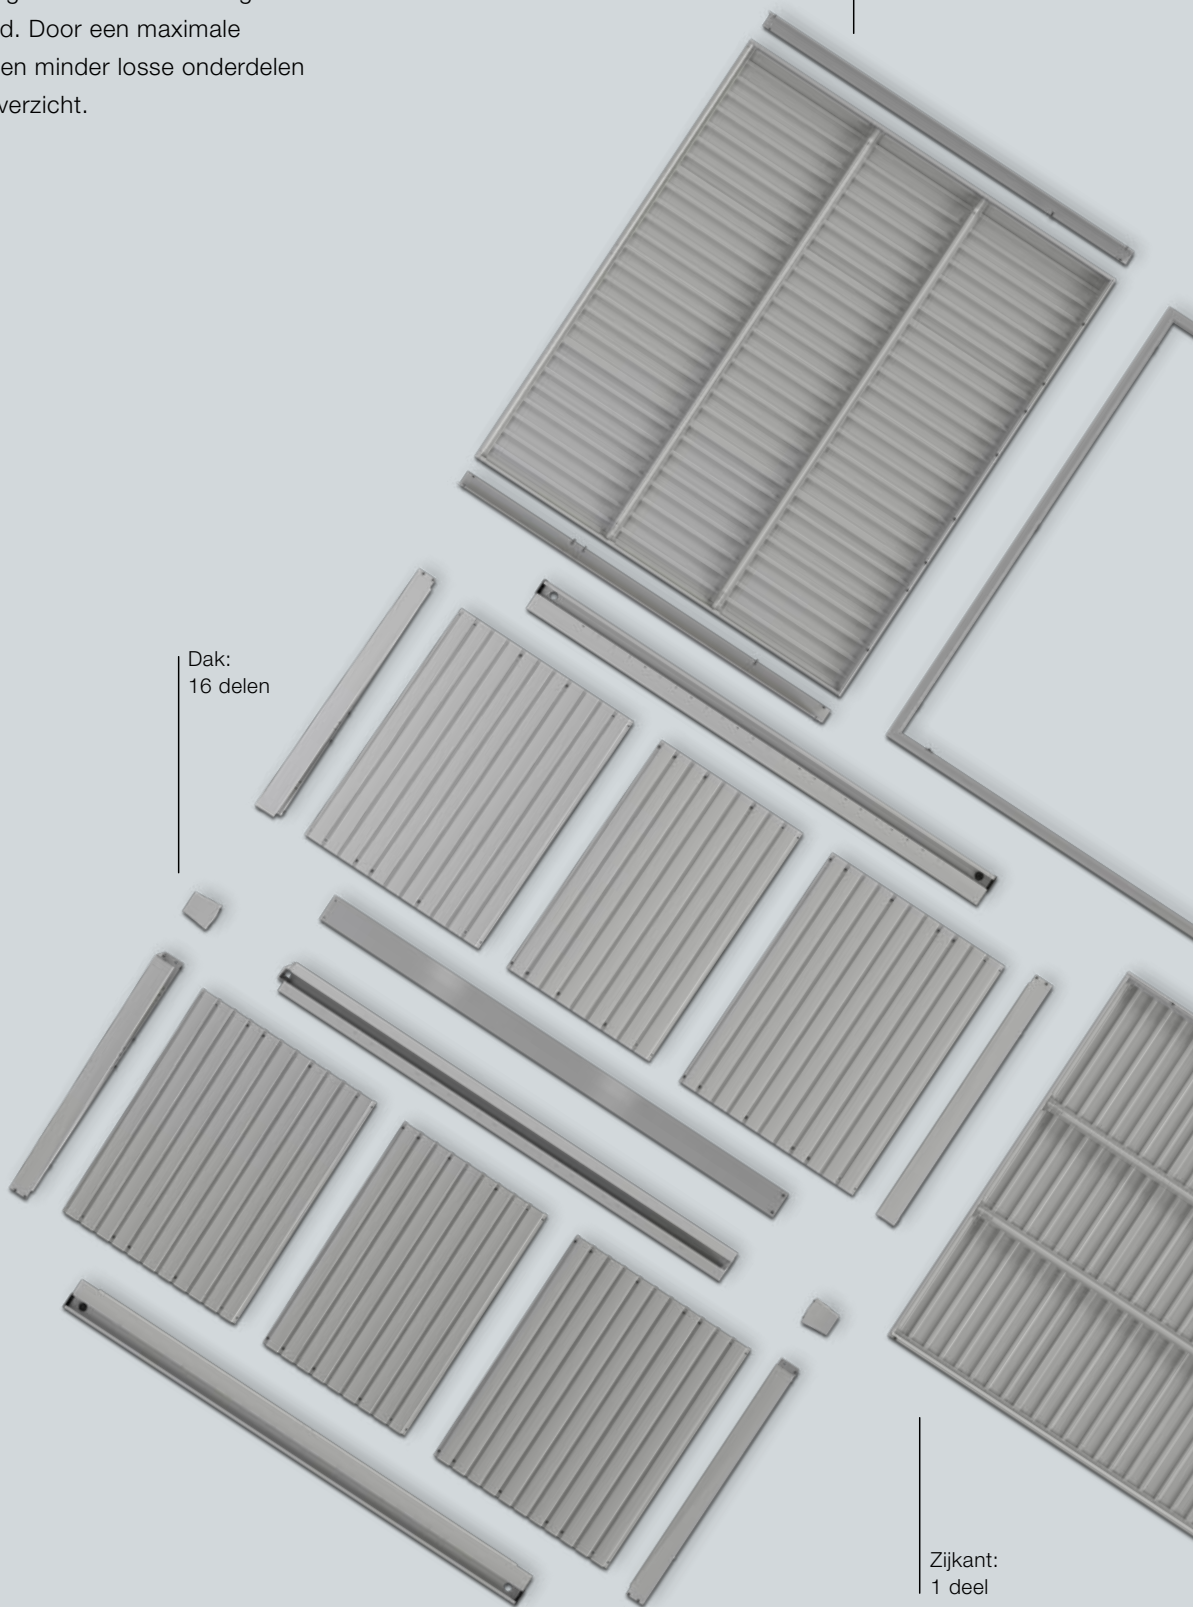

Alleen bij Hörmann

Met standaard vloerframe uit aluminium:
voor bescherming tegen roest en meer stabiliteit

Zijkant:
1 deel

Aluminium-
vloerframe:
4 delen


Front:
6 delen

Berry-tuinberging Classic zadeldak
Afmetingen: type 2, 1-vleugelige deur

Hörmann. Zekerheid voor het leven.

Wie zijn eigen huis bouwt of moderniseert, wil daarin genieten, geborgen zijn en zich ontspannen. Dankzij de duurzame en bijzonder langdurige kwaliteit worden Hörmann-producten een betrouwbaar onderdeel van uw huis – gemaakt om generaties lang mee te gaan.

**GARAGEDEUREN. GARAGEDEUR- EN DEUR-
AANDRIJVINGEN. SMART HOME-SYSTEMEN.
VOORDEUREN. BINNENDEUREN. LOFTDEUREN.
STALEN DEUREN. KOZIJNEN. OPBERGSYSTEMEN.**

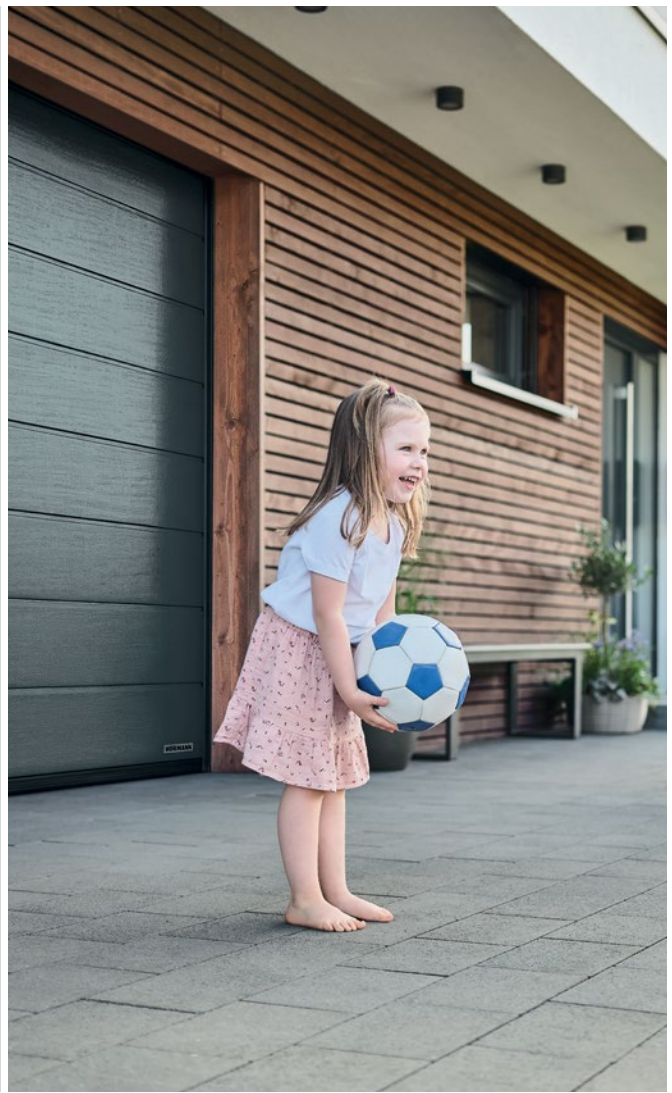

De afgebeelde opbergssystemen zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Alle RAL-kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

HÖRMANN